


KWC F5S-Therm
Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

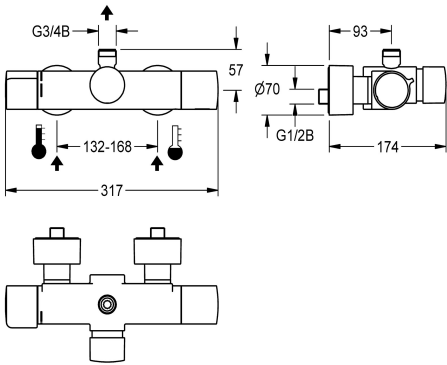

KWC-No.
2030040291


F5S-Therm - samouzavírací termostatická nástěnná baterie DN 15 k montáži na omítku, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. S předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou a lithiové baterie 6 V (CR-P2) k provádění automatického hygienického proplachování a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, hydraulicky řízená, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s

možností ručně prováděné termické dezinfekce. Těleso Safe Touch chránící před popálením s horním vývodem G 3/4 B, k připojení odtokového oblouku nebo nadomítkové sprchové trubky. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz. S nastavitelnými a uzavíratelnými přípojkami se zábranou zpětného toku a sítky, zcela zakrytými hloubkově nastavitelnými šroubovacími rozetami. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Technické údaje

Dodatečná spojení
se zábranou zpětného toku
Výpočet průtoku studené vody
Výpočet průtoku teplé vody
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s pláceným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
pro ruční sprchu
Hygienické proplachování
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku
Minimální doba průtoku
Typ směšování
Počet baterií

Ne
ano
0.15 l/s
0.15 l/s
Ne
Ne
není možné
pevný interval 24 hodin
ano
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
Ne
ano
DN 15
G 1/2 B
Keramická horní část
mosaz
35 Sekundy
1 bar
5 Sekundy
s termostatem
1



KWC F5S-Therm
Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	Baterie 6 V
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
Typ napájení	BATTERY
Systém ochrany IP	59K
s rozetami / krycí deskou	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	lesk
teplotní doraz	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
s transformátorem / adaptérem na síť	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	nástěnná armatura
Objemový průtok při 3 barech	0.2 l/s
Připojení vody	S-Připojení
Umístění vodovodní přípojky	ze zadu
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Odtokový oblouk

2030050434
ACXX2005



Odtokový oblouk

2030050435
ACXX2006



Sprchová trubka

2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Slimline sprchová hlavice k montáži na sprchovou trubku

2000103757
AQUA757

KWC F5S-Therm
Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



AQUAJET-Comfort sprchová hlavice,
provedení k připojení na
nadomítkovou trubku

2030021283
SHAC0008



Obousměrné dálkové ovládání pro
armatury F3 a F5


2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro
armatury F3 a F5


2030036849
ACEX9004

Náhradní díly




Krycí destičky

2030003258
EAQLT0002




Rukojeť teplotního voliče

2030050541
ASXT9004



Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003



Termočlánek

2030003300
EAQLT0004



Šroubovací rozeta

2030046777
ASXX9003



Montážní sada

2030003401
EAQLT0009



Zátka chromovaná

2030053006
ASSX9004



Tlačná krytka

2030050542
ASST9001

KWC F5S-Therm
Samouzavírací termostatická nástěnná baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



Pojistný kroužek

2030048357
ASSX9003




FRAMIC Samouzavírací kartuše

2030046145
ASSX9001



Fólie

2030053034
ASET2010



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030045522
ACXX9002



Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023




Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTR0008



Snímač, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Hygienická jednotka pro F5S-Therm

2030041162
ACST9001