


KWC F5S-Therm

Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Duchas | Duchas con control hidráulico

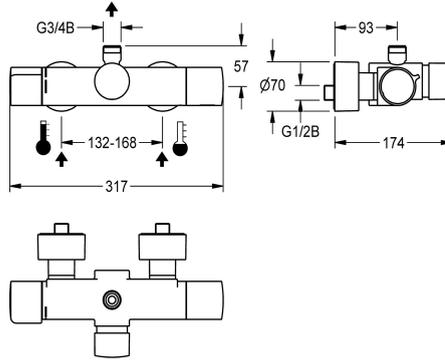

KWC-No.

2030040291


F5S-Therm Grifo mural de termostato con cierre automático DN 15 para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Con unidad higiénica premontada, sensor con electrónica de control y pila de litio de 6 V (CR-P2) incluidos, para realizar una descarga higiénica automática y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de

temperatura ajustable y con protección antigiro, con la posibilidad de realizar una desinfección térmica manual. Carcasa Safe-Touch, con protección antiquemaduras, con salida hacia arriba, G 3/4 B, para montaje de arco de salida o tubo de ducha en superficie. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Con conexiones ajustables y bloqueables con válvulas de retención y filtros, completamente ocultos gracias a rosetas atornillables con ajuste de profundidad. Descarga higiénica activa, intervalos fijos cada 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
con desconector	Si
Cálculo del caudal de agua fría	0.15 l/s
Cálculo del caudal de agua caliente	0.15 l/s
Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
Programación de descarga	intervalo fijo 24 horas
con filtro	Si
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación para teleducha	cierre hidráulico
Lavado de aguas higiénico	No
Diámetro de entrada	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Mecanismo de cierre	G 1/2 B
Material	Parte superior de cerámica
Tiempo de descarga máximo	Latón
Presión de caudal mínimo	35 Segundos
Descarga mínima	1 bar
Mezcla	5 Segundos
Número de baterías	Con termostato
	1

Conexiones adicionales	No
con desconector	Si
Cálculo del caudal de agua fría	0.15 l/s
Cálculo del caudal de agua caliente	0.15 l/s
Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepago	No es posible
Programación de descarga	intervalo fijo 24 horas
con filtro	Si
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación para teleducha	cierre hidráulico
Lavado de aguas higiénico	No
Diámetro de entrada	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Mecanismo de cierre	G 1/2 B
Material	Parte superior de cerámica
Tiempo de descarga máximo	Latón
Presión de caudal mínimo	35 Segundos
Descarga mínima	1 bar
Mezcla	5 Segundos
Número de baterías	Con termostato
	1



KWC F5S-Therm

Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Duchas | Duchas con control hidráulico

Parametrización

Conexión de alimentación
Consumo de energía
Tipo de alimentación
Sistema de protección de propiedad con rosetas/placa de cubierta
Apagado de seguridad
Dispositivo de evacuación
Insonorización
Tratamiento de la superficie
Acabado de la superficie de montaje
Parada por temperatura
Desinfección térmica con transformador / adaptador de red
Tipo de batería
Tipo de montaje
Tipo de operación
Tipo de sensor
Tipo de ducha
Caudal volumétrico a 3 bar
Conexión de agua
Conexión para el agua
Color acento
Color primario

Telemando

Batería de 6 V
1.5 Voltioamperio
Pila
59K
Si
No
No
No
Cromado
brillo
Si
Desinfección térmica manual
No
CR-P2
Montaje a pared
Accionamiento manual
sensor opto electrónico
Montaje de pared
0.2 l/s
Conexiones S
Parte posterior
sin
Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Arco de salida

2030050434
ACXX2005



Arco de salida

2030050435
ACXX2006



Tubo de ducha

2030041522
ACSX2002



Cabezal de ducha AQUAJET-Slimline

2000103757
AQUA757

KWC F5S-Therm

Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Duchas | Duchas con control hidráulico



Cabezal de ducha AQUAJET-Comfort

2030021283
SHAC0008



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

Piezas de recambio




Plaquitas de cubierta

2030003258
EAQLT0002



Mango selector de temperatura

2030050541
ASXT9004



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003



Termopar

2030003300
EAQLT0004



Roseta enroscable

2030046777
ASXX9003



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004



Caperuza de pulsador

2030050542
ASST9001

KWC F5S-Therm

Grifo de termostato con cierre automático

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Duchas | Duchas con control hidráulico



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003




Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Película de revestimiento

2030053034
ASET2010



Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Compartimento para batería

3600002063
ACEX9023



Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008



Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Unidad higiénica

2030041162
ACST9001