


KWC F5S-Therm  
Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2009  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

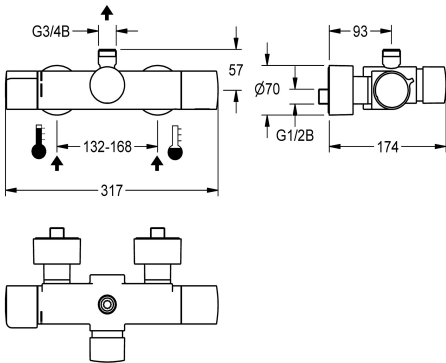

KWC-No.

2030040291


Itsesulkeutuva termostaattilla varustettu F5S-Therm-seinähana, DN 15, seinäkiinnityksellä, suihkutiloihin. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä, lisäksi sensori ohjauselektronikalla ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun suorittamiseen sekä tilastotietojen tallennukseen. FRAMIC-toimiosa hydraulisesti ohjattu, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokonektiivilla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, poistoputkeen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Täysmessinkinen kromattu ja kiillotettu hanarunko. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihteillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Automaattinen hygieniahuuhtelu 24 tunnin välein, jos suihkua ei ole käytetty. Mahdollisuus parametrisointiin kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäätimellä.

Tekniset tiedot

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Lisä liitännät                              | Ei                           |
| takaisinvirtauksenestimellä                 | Kyllä                        |
| Juomaveden laskentavirtaama                 | 0.15 l/s                     |
| Kuuman veden laskentavirtaama               | 0.15 l/s                     |
| Kierto                                      | Ei                           |
| A3000 open-yhteensopiva                     | Ei                           |
| Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin | Ei mahdollinen               |
| Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu | kiinteä aikaväli 24 tuntia   |
| suodattimella                               | Kyllä                        |
| Säädettävä virtausaika                      | Kyllä                        |
| Toiminnallinen periaate                     | hydraulisesti itsesulkeutuva |
| käsisuihkua varten                          | Ei                           |
| Hygieniahuuhtelu                            | Kyllä                        |
| Nimellinen halkaisija                       | DN 15                        |
| Sisääntuloaukon koko                        | G 1/2 B                      |
| Lukitusmekanismi                            | Keraaminen yläosa            |
| liittimen materiaali                        | Messinki                     |
| Maksimi virtausaika                         | 35 Sekunnit                  |
| Minimi virtauspaine                         | 1 baari                      |
| Minimi virtausaika                          | 5 Sekunnit                   |
| Sekoituksen tyyppi                          | Termostaattilla              |
| Paristojen lukumäärä                        | 1                            |

|                              |
|------------------------------|
| Ei                           |
| Kyllä                        |
| 0.15 l/s                     |
| 0.15 l/s                     |
| Ei                           |
| Ei                           |
| Ei mahdollinen               |
| kiinteä aikaväli 24 tuntia   |
| Kyllä                        |
| Kyllä                        |
| hydraulisesti itsesulkeutuva |
| Ei                           |
| Kyllä                        |
| DN 15                        |
| G 1/2 B                      |
| Keraaminen yläosa            |
| Messinki                     |
| 35 Sekunnit                  |
| 1 baari                      |
| 5 Sekunnit                   |
| Termostaattilla              |
| 1                            |





KWC F5S-Therm  
Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2009  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Parametrisointi                  | Kaukosäädin                       |
| Tehon syöttö liitäntä            | 6 V akku                          |
| Energian kulutus                 | 1.5 Volttiampeeri                 |
| Virtalähteen tyyppi              | Patteri                           |
| Suoja järjestelmä IP             | 59K                               |
| ruusukkeilla/peitelevyllä        | Kyllä                             |
| Hätä sulku                       | Ei                                |
| Suihkuputki kuivaus              | Ei                                |
| Ääni eristys                     | Ei                                |
| Pinnan viimeistely               | Kromattu                          |
| Asennuspinnan viimeistely        | kiiltainen                        |
| Lämpötilan pysäytys              | Kyllä                             |
| Lämpö desinfiointi               | Käsi­käyt­toinen läpödesinfiointi |
| muuntaja/verkkosovitin           | Ei                                |
| Pariston tyyppi                  | CR-P2                             |
| Asennustapa                      | Seinäasennus                      |
| Toiminta tapa                    | Käsi­käyt­toinen toiminta         |
| Sensorin tyyppi                  | Opto-elektroninen tunnistin       |
| Suihkun tyyppi                   | Seinä asennus                     |
| Tilavuusvirta 3 baarin paineessa | 0.2 l/s                           |
| Vesiliitäntä                     | S-liitännät                       |
| Vesiliitännän sijainti           | Takapuolelta                      |
| Korostusväri                     | ilman                             |
| Perusväri                        | Kromi (kiiltävä)                  |
| lviCode                          | 0                                 |

Valinnaiset lisävarusteet



Bent outlet  
2030050434  
ACXX2005



Taivutettu poistoputki  
2030050435  
ACXX2006



Suihkuputki  
2030041522  
ACSX2002



Slimline suihkupää  
2000103757  
AQUA757

KWC F5S-Therm  
Itsesulkeutuva termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2009  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



Comfort suihkupää

2030021283  
SHAC0008



Suihkuvaihdin

2030041561  
ACXX2004



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654  
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin


2030036849  
ACEX9004

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145  
ASSX9001




Magneettiventtiili

2030045522  
ACXX9002



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063  
ACEX9023



Hygieniayksikkö

2030041162  
ACST9001