


## KWC F5S-Therm

### Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Douches | Douches à commande hydraulique

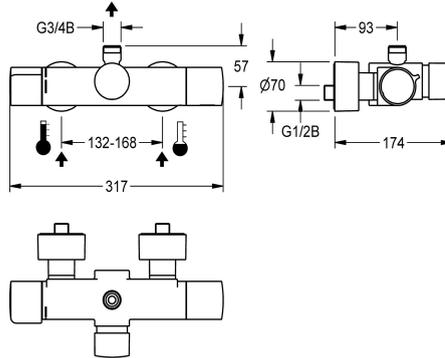

#### KWC-No.


**2030040291**

Mitigeur thermostatique mural à arrêt automatique F5S-Therm DN 15, pour douches. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Unité de nettoyage pré-assemblée incluant un capteur avec commande électronique et pile au lithium de 6 V (CR-P2) pour un rinçage hygiénique automatique et une sauvegarde des données statistiques. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermeture automatique et indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu.

Thermostat avec poignée métallique avec butée de température réglable et sans torsion, possibilité de réalisation d'une désinfection thermique manuelle. Boîtier « Safe Touch » avec protection contre l'ébullantage et sortie par le haut, G 3/4 B, pour le montage d'un coude de sortie ou d'un tube de douche mural. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Avec raccords ajustables sans torsion possible, clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Rinçage hygiénique activé avec intervalles fixes de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

#### Données techniques

Connexions supplémentaires	Non
avec clapet(s) anti-retour	Oui
Calcul débit de l'eau froide	0.15 l/s
Calcul débit de l'eau chaude	0.15 l/s
Circulation	Non
A3000 open-compatible	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	intervalle fixe de 24 heures
avec filtre	Oui
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
pour douche à main	Non
Rinçage hygiénique	Oui
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2 B
Mécanisme de fermeture	partie supérieure en céramique
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	35 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Nombre de piles	1



## KWC F5S-Therm

### Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Douches | Douches à commande hydraulique

#### Paramétrage

Connexion au boîtier d'alimentation

Consommation d'alimentation

Type d'alimentation

Système de protection IP

avec rosaces/plaque de recouvrement

Arrêt de sécurité

Tuyau de vidage de douche

Isolation sonore

Finition de surface

Finition de surface de l'armature

Butée de température

Désinfection thermique

avec transformateur/alimentation électrique

Type de piles

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

Type de douches

Débit volumétrique à 3 bar

Raccordement à l'eau

Position de la connexion de l'eau

Couleur d'accent

Couleur de base

teamNumber

#### Télécommande

Batterie 6V

1.5 Voltampère

pile

59K

Oui

Non

Non

Non

Chromé

Poli

Oui

Désinfection thermique manuel

Non

CR-P2

Montage mural

Opération manuelle

Détecteur opto-électronique

Installation murale

0.2 l/s

Raccords en S

De l'autre côté

sans

aspect chromé (brillant)

0

#### Accessoires en option



#### Coude de sortie

**2030050434**  
ACXX2005



#### Coude de sortie

**2030050435**  
ACXX2006



#### Tuyau de douche

**2030041522**  
ACSX2002



#### Pommeau de douche AQUAJET-Slimline

**2000103757**  
AQUA757

## KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Douches | Douches à commande hydraulique



**Pommeau de douche AQUAJET-Comfort**

**2030021283**  
SHAC0008



**Inverseur pour pommeau de douche**

**2030041561**  
ACXX2004



**Télécommande bidirectionnelle**

**2030036654**  
ACEX9005



**Télécommande à 2 touches**

**2030036849**  
ACEX9004

### Pièces de rechange



**Plaque de recouvrement**

**2030003258**  
EAQLT0002



**Poignée de température**

**2030050541**  
ASXT9004



**Arrêt de température**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Thermocouple**

**2030003300**  
EAQLT0004



**Rosette à vis**

**2030046777**  
ASXX9003



**Kit de montage**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm**

**2000104706**  
ASXX9011



**Bouchon chromé**

**2030053006**  
ASSX9004

## KWC F5S-Therm

Mitigeur thermostatique à fermeture automatique

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Douches | Douches à commande hydraulique



**Bouchon de pression**

**2030050542**  
ASST9001



**Bague de sécurité**

**2030048357**  
ASSX9003




**Cartouche FRAMIC temporisé**

**2030046145**  
ASSX9001



**Feuille**

**2030053034**  
ASET2010



**Cartouche d'électrovanne**

**2030045522**  
ACXX9002



**Compartiment à pile**

**360002063**  
ACEX9023



**Pile au lithium 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Détecteur, ID 81/00001**

**2030041485**  
ASLM9001



**Unité d'hygiène**

**2030041162**  
ACST9001



**Clé à douille hexagonale**

**2030047722**  
ACEX9011