


KWC F5S-Therm
Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

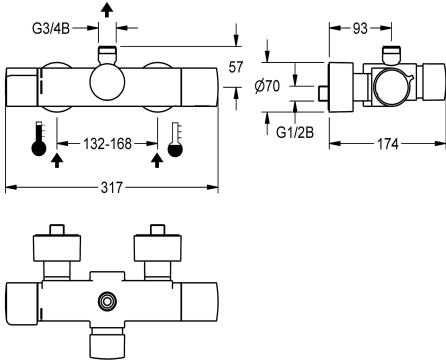

KWC-No.
2030040291


F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato monocomando DN 15 installazione a parete, per doccia. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con unità igienica premontata, incluso sensore con elettronica di comando e batteria al litio 6 V (CR-P2), per l'esecuzione del flussaggio sanitario automatico e la memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo.

Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per l'allaccio del collegamento al soffione. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

Raccordi supplementari
con valvola/e anti-ritorno
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
Circolazione
A3000 open-compatibile
Connessione alla gettoniera
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccetta
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Quantità batterie

No
Si
0.15 l/s
0.15 l/s
No
No
Non possibile
intervallo fisso 24 ore
Si
Si
Temporizzato idraulico
No
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
35 Seconds
1 bar
5 Seconds
Con termostato
1



KWC F5S-Therm
Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	Batteria da 6 V
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
Tipo di alimentazione	Batteria
Sistema protettivo IP	59K
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drianaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Disinfezione termica manuale
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo batterie	CR-P2
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori opzionali



Tubo curvo per soffione
2030050434
ACXX2005



Connessione curva alla mandata del soffione
2030050435
ACXX2006



Tubo doccia
2030041522
ACSX2002



Soffione AQUAJET-Slimline
2000103757
AQUA757

KWC F5S-Therm
Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Soffione AQUAJET-Comfort

2030021283
SHAC0008



Deviatore per docce

2030041561
ACXX2004



Telecomando bidirezionale


2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004

Pezzi di ricambio




Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002




Leva di selezione temperatura

2030050541
ASXT9004




Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



KWC F5S-Therm
Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Cappuccio a pressione

2030050542
ASST9001



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003




Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Lamina

2030053034
ASET2010



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002




Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023




Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008



Sensore, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Unità igienica per miscelatori F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011