


## KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Rubinerie per doccia | Rubinerie temporizzate per doccia

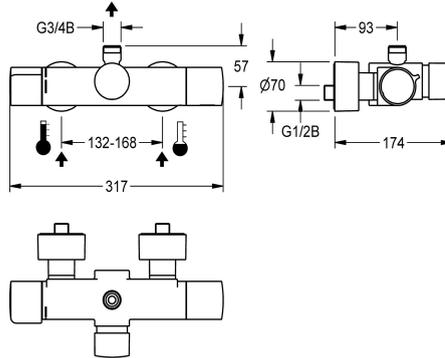

### KWC-No.

**2030040291**


F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato monocomando DN 15 installazione a parete, per doccia. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con unità igienica premontata, incluso sensore con elettronica di comando e batteria al litio 6 V (CR-P2), per l'esecuzione del flussaggio sanitario automatico e la memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo.

Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature, con scarico verso l'alto, G 3/4 B, per l'allaccio del collegamento al soffione. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

### Dati tecnici

Raccordi supplementari
con valvola/e anti-ritorno
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda
Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda
Circolazione
A3000 open-compatibile
Connessione alla gettoniera
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccia
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Quantità batterie

No
Si
0.15 l/s
0.15 l/s
No
No
Non possibile
intervallo fisso 24 ore
Si
Si
Temporizzato idraulico
No
Si
DN 15
G 1/2 B
Parte superiore in ceramica
Ottone
35 Seconds
1 bar
5 Seconds
Con termostato
1



## KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

**Modell-Linie: F5S | F5ST2009**

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

### Parametrizzazione

Connessione dell'alimentazione elettrica

Consumo elettrico

Tipo di alimentazione

Sistema protettivo IP

con rosette/piastra di copertura

Interruzione di sicurezza

Tubazione drenaggio doccia

Isolamento sonoro

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

Arresto della temperatura

Disinfezione termica

con trasformatore/ adattatore per rete

Tipo batterie

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia del sensore

Tipologia doccia

Flusso volumetrico a 3 bar

Collegamento all'acqua

Posizione della connessione idrica

Colore accento

Colore di base

### Telecomando

Batteria da 6 V

1.5 Voltampere

Batteria

59K

Si

No

No

No

Cromato

specchio

Si

Disinfezione termica manuale

No

CR-P2

Installazione a parete

Comando manuale

Sensore opto-elettronico

Montaggio a parete

0.2 l/s

Connessioni S

Dal retro

senza

Aspetto cromato (lucido)

### Accessori opzionali



#### Tubo curvo per soffione

**2030050434**  
ACXX2005



#### Connessione curva alla mandata del soffione

**2030050435**  
ACXX2006



#### Tubo doccia

**2030041522**  
ACSX2002



#### Soffione AQUAJET-Slimline

**2000103757**  
AQUA757

## KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



**Soffione AQUAJET-Comfort**

**2030021283**  
SHAC0008



**Telecomando bidirezionale**

**2030036654**  
ACEX9005



**Telecomando con 2 funzioni**

**2030036849**  
ACEX9004

### Pezzi di ricambio




**Piastra di copertura**

**2030003258**  
EAQLT0002



**Leva di selezione temperatura**

**2030050541**  
ASXT9004



**Arresto temperatura per leva**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Parte funzionale termostatica**

**2030003300**  
EAQLT0004



**Rosetta filettata**

**2030046777**  
ASXX9003



**Kit di montaggio**

**2030003401**  
EAQLT0009



**Tappo cromato**

**2030053006**  
ASSX9004



**Cappuccio a pressione**

**2030050542**  
ASST9001

## KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST2009

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Anello di sicurezza

**2030048357**  
ASSX9003



Cartuccia temporizzata FRAMIC

**2030046145**  
ASSX9001



Lamina

**2030053034**  
ASET2010



Cartuccia elettrovalvola

**2030045522**  
ACXX9002



Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023



Sensore, ID 81/00001

**2030041485**  
ASLM9001



Unità igienica per miscelatori F5S-Therm

**2030041162**  
ACST9001