




KWC F5S-Therm
Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Douches | Zelfsluitende douchekranen

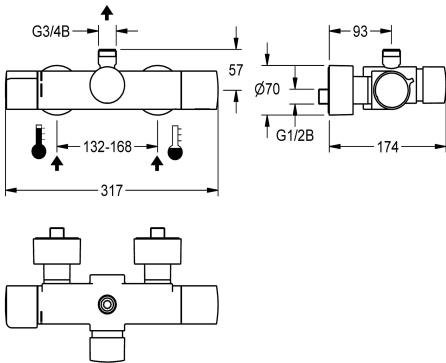

KWC-No.

2030040291


F5S-Therm zelfsluitende thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Met voormonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica en 6 V lithium-batterij (CR-P2), voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling en opslag van statistische gegevens. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen

doordraaien beveiligde temperatuuraanslag, met mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

Technical Data

Extra aansluitingen	
met terugslagklep	
Debiet koud water	
Debiet warm water	
Circulatie	
A3000 open-compatibel	
Verbinding met betaalde waterafgifte	
Standaard instelling hygiënespoeling	
met filter	
Instelbare looptijd	
Werkingsprincipe	
voor handdouche	
Hygiënespoeling	
Diameter nominaal	
Inlaat omvang	
Vergrendelmechanisme	
Materiaal montage	
Maximale looptijd	
Minimum dynamische druk	
Minimale looptijd	
Type menging	
Aantal batterijen	

Neen
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Neen
Niet mogelijk
vast interval 24 uur
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendeel
Messing
35 Seconds
1 bar
5 Seconds
Met thermostaat
1





KWC F5S-Therm
Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Douches | Zelfsluitende douchekranen

Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6 V batterij
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
Type voeding	Batterij
IP bescherming	59K
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
met transformator/stroomadapter	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandfitting
Volumestroom bij 3 bar	0.2 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Doucheleiding
2030041522 ACSX2002

AQUAJET-Slimline douchekop
2000103757 AQUA757

AQUAJET-Comfort douchekop
2030021283 SHAC0008

Bidirectionele afstandsbediening
2030036654 ACEX9005

Reserve onderdelen



KWC F5S-Therm
Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: **F5S | F5ST2009**
Douches | Zelfsluitende douchekranen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002




Temperatuurhendel

2030050541
ASXT9004



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Thermokoppel

2030003300
EAQLT0004



Schroefrozet

2030046777
ASXX9003



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004



Drukcap

2030050542
ASST9001



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003




FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001



Folie

2030053034
ASET2010



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



KWC F5S-Therm
Zelfsluitende thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Douches | Zelfsluitende douchekranen

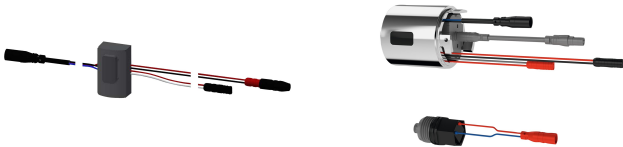

Sensor, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001

Hygiëne unit

2030041162
ACST9001