


KWC F5S-Therm  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2009  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

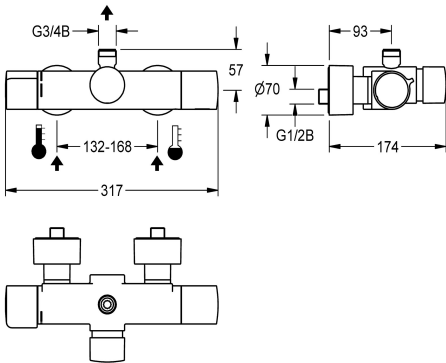

KWC-No.  
**2030040291**

F5S-Therm Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do natrysków. Sterowana hydraulicznie, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Z zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z czujnikiem z elektroniką sterującą i baterią litową 6 V (CR-P2) do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i zapisywania danych statystycznych. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Termostat z uchwytem metalowym z regulowanym ogranicznikiem

temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Obudowa Safe Touch zabezpieczona przed poparzeniem, z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolanka lub natynkowej rury natryskowej, wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Dodatkowe połączenia                                   |
| z zaworem zwrotnym                                     |
| Normatywny wypływ zimnej wody                          |
| Normatywny wypływ ciepłej wody                         |
| Cyrkulacja                                             |
| A3000 open-kompatybilny                                |
| Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody |
| Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego           |
| z filtrem                                              |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia                   |
| Zasada funkcjonowania                                  |
| do główki prysznicowej                                 |
| Płukanie higieniczne                                   |
| Średnica nominalna                                     |
| Średnica dopływu                                       |
| Mechanizm blokujący                                    |
| Materiał złączki                                       |
| Maksymalny czas przepływu                              |
| Wymagane ciśnienie robocze                             |
| Minimalny czas przepływu                               |
| Sposób mieszania                                       |

|                              |
|------------------------------|
| Nie                          |
| Tak                          |
| 0.15 l/s                     |
| 0.15 l/s                     |
| Nie                          |
| Nie                          |
| Niemożliwe                   |
| stały interwał 24 godziny    |
| Tak                          |
| Tak                          |
| Samozamykający hydraulicznie |
| Nie                          |
| Tak                          |
| DN 15                        |
| G 1/2 B                      |
| Ceramiczna górna część       |
| Mosiądz                      |
| 35 Sekundy                   |
| 1 bar                        |
| 5 Sekundy                    |
| Z termostatem                |



KWC F5S-Therm  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2009  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Liczba baterii                      | 1                                 |
| Parametryzacja                      | Pilot zdalnego sterowania         |
| Napięcie przyłączeniowe             | Bateria 6V                        |
| Zużycie prądu                       | 1.5 Waltoamper                    |
| Rodzaj zasilania                    | Bateria                           |
| System ochrony IP                   | 59K                               |
| z rozetami/pokrywką                 | Tak                               |
| Wyłączenie awaryjne                 | Nie                               |
| Rura spustowa prysznic              | Nie                               |
| Izolacja akustyczna                 | Nie                               |
| Wykończenie powierzchni             | Chromowany                        |
| Wykończenie powierzchni montażowej  | połysku                           |
| Ogranicznik temperatury             | Tak                               |
| Dezynfekcja termiczna               | Instrukcja dezynfekcji termicznej |
| z transformatorem/zasilaczem        | Nie                               |
| Rodzaje baterii                     | CR-P2                             |
| Rodzaj montażu                      | Montaż naścienny                  |
| Rodzaj obsługi                      | Obsługa ręczna                    |
| Rodzaj czujnika                     | Czujnik opto-elektroniczny        |
| Rodzaje natrysków                   | Złączka ścienna                   |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.2 l/s                           |
| Podłączenie wody                    | Połączenia S                      |
| Umieszczenie zasilania w wodę       | Od tyłu                           |
| Akcent kolorystyczny                | bez                               |
| Kolor podstawowy                    | Chromowany wygląd (błyszczący)    |

Akcesoria opcjonalne



Kolanko odpływowe  
2030050434  
ACXX2005



Kolanko odpływowe  
2030050435  
ACXX2006



Rura prysznicowa  
2030041522  
ACSX2002



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową  
2000103757  
AQUA757

KWC F5S-Therm  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

Modell-Linie: F5S | F5ST2009  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



AQUAJET-Comfort Głowica  
natryskowa do montażu na rurze  
natynkowej

2030021283  
SHAC0008



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i  
F5


2030036654  
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i  
F5


2030036849  
ACEX9004

Części zamienne




Wieczko

2030003258  
EAQLT0002




Pokrętko ustawiania temperatury

2030050541  
ASXT9004



Pierścień ograniczający

2030003296  
EAQLT0003

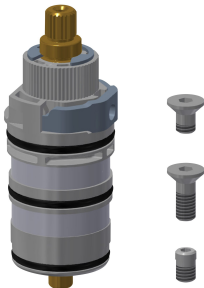

Termoelement

2030003300  
EAQLT0004



Rozeta wkręcana

2030046777  
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401  
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006  
ASSX9004



Przycisk

2030050542  
ASST9001



**KWC F5S-Therm**  
Samozamykająca termostaticzna bateria ścienna

**Modell-Linie: F5S | F5ST2009**  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Pierścień zabezpieczający

**2030048357**  
ASSX9003




FRAMIC kartusz samozamykający

**2030046145**  
ASSX9001



Folia

**2030053034**  
ASET2010



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

**2030045522**  
ACXX9002




Pojemnik na baterię

**3600002063**  
ACEX9023




Bateria litowa 6V

**2000104846**  
EPRTR0008



Czujnik, ID 81/00001

**2030041485**  
ASLM9001



Podzespół higieniczny do F5S-Therm

**2030041162**  
ACST9001