


KWC F5S-Therm
Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Duschar | Självstängande duschar

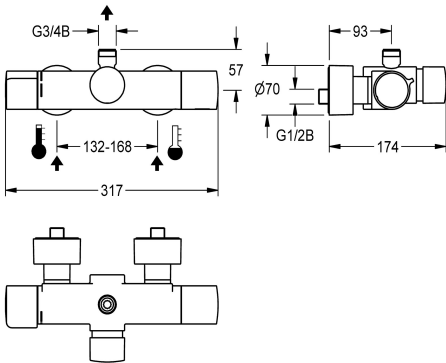

KWC-No.

2030040291


F5S-Therm väggmonterad självstängande termostatenhet DN 15 för utanpåliggande montering, för duschanläggningar. Hydraulstyrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Med förmonterad hygienenhet inklusive sensor med styrelektronik och 6 V litiumbatteri (CR-P2), för automatisk hygienspolning och lagring av statistiska data. Självstängande FRAMIC-patron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Steglöst inställbar flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och

vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Skållningsskyddat Safe-Touch-hus med utmatning uppåt, G 3/4 B, för montering av böjt utmatningsrör eller väggmonterat duschrör. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Med justerbara och lösbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Aktiverad hygienspolning, fast intervall på 24 timmar. Med möjlighet till parameterinställning och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Technical Data

extra anslutning	Nej
med återströmningsskydd	Ja
Beräknat flöde för dricksvatten	0.15 l/s
Beräknat flöde för varmt dricksvatten	0.15 l/s
Cirkulation	Nej
A3000 open-kompatibel	Nej
Samband med lön myntopererad behållare	Inte möjligt
Standard automatisk hygien spolning	fast intervall 24 timmar
med filter	Ja
Justerbar flödestid	Ja
Funktionell princip	Hydrauliskt självstängande
för handduschar	Nej
Hygienspolning	Ja
Nominell diameter	DN 15
Inbyggnadsmått	G 1/2 B
Låsmekanism	Överdel av keramik
Material delar	Mässing
Maximal flödestid	35 Sekunder
Minimalt flödestryck	1 bar
Minimal flödes tid	5 Sekunder
Typ av blandning	Med termostat
Antal batterier	1

Nej
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Nej
Nej
Inte möjligt
fast intervall 24 timmar
Ja
Ja
Hydrauliskt självstängande
Nej
Ja
DN 15
G 1/2 B
Överdel av keramik
Mässing
35 Sekunder
1 bar
5 Sekunder
Med termostat
1



KWC F5S-Therm
Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Duschar | Självstängande duschar

Parametrisering	Fjärrkontroll
Kraft försörjnings anslutning	Batteri 6 V
Kraft förbrukning	1.5 Voltampere
Typ av strömförsörjning	BATTERY
Skydds system IP	59K
med rosetter/täckplatta	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	polerad
Temperaturstopp	Ja
terminal för desinfektion	MANUAL
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manull operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Väggbeslag
Volymflöde vid 3 bar	0.2 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Vattenanslutning	Från baksidan
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

Extratillbehör



Bent outlet
2030050434
ACXX2005



Bent outlet
2030050435
ACXX2006



Shower pipe
2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Slimline Stömlinjeformat
duschhuvud
2000103757
AQUA757



KWC F5S-Therm
Väggmonterad självstängande termostatenhet

Modell-Linie: F5S | F5ST2009
Duschar | Självstängande duschar



AQUAJET-Comfort shower head

2030021283
SHAC0008



Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005



2-button remote control for fittings F3 and F5


2030036849
ACEX9004

Reservdelar



FRAMIC Self-closing cartridge

2030046145
ASSX9001




Solenoid valve cartridge

2030045522
ACXX9002



Battery compartment

3600002063
ACEX9023



Hygiene unit for F5S-Therm

2030041162
ACST9001