


KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1008
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

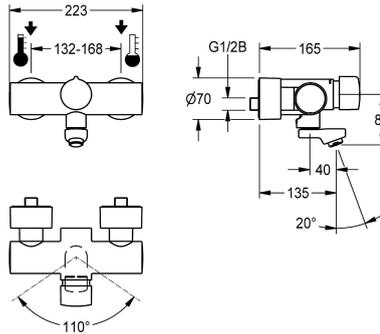

KWC-Nr.

2030032992

Ausladung 195 mm

2030032991

Ausladung 135 mm

2030032993

Ausladung 255 mm

2030040314

mit Ausladung 135 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

2030040316

mit Ausladung 195 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

2030040317

mit Ausladung 255 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Ausladung des Auslaufs

195 mm

135 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Volumenstrom bei 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 135 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

ja

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

0.07 l/s

Berechnungsdurchfluss Warmwasser

0.07 l/s

A3000 open-kompatibel

nein

Drucklos

nein

mit Filter

ja

Einstellbare Fließzeit

ja

Funktionsprinzip

hydraulisch selbstschließend

Hygienespülung

nein

Nennweite

DN 15

Anschlussgröße

G 1/2 B

Schließmechanismus

Oberteil keramisch

Material Armatur

Messing

Maximale Fließzeit

35 Sekunden



KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1008
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Mindestfließdruck	0,5 bar
Minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgamitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	135 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,05 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	101955

Optionales Zubehör



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005

Ersatzteile

KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1008
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Schraubrosette

2030046777
ASXX9003



Montage-Set

2030003401
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011



Griffdruckkappe

2030050753
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185
ASSM9001



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Schwenkauslauf, 40 mm

2030049950
ASXX1009



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004