


KWC F5S-Mix Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM1008
Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

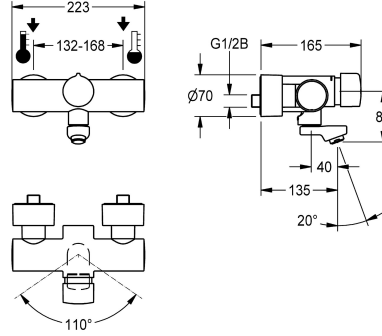

KWC-No.

2030032992
Projection 195 mm

2030040314
Ulottuma 135 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

2030040316
Ulottuma 195 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

2030040317
Ulottuma 255 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

Putken ulkonema

195 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Manuaalinen itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana, DN 15 seinäkiinnityksellä ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, Hydraulinen itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokotekniikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihideillä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulkonema 135 mm.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

0.5 baari

5 Sekunnit

Kyllä



KWC F5S-Mix Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM1008

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

ATT-WS-POUPWASTESET	Ei
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Ääni eristys	Ei
Spout	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	135 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.05 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

2030046185
ASSM9001



Poresuutin

2030041424
ASXX1008