


KWC F5S-Mix Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1008
Kranar | Självstängande kranar

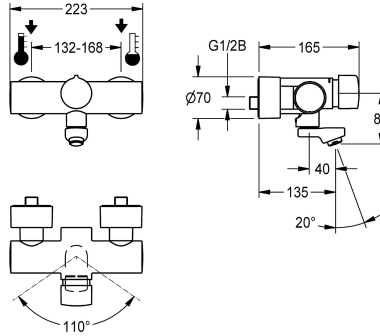

KWC-No.

2030032992

Projection 195 mm

2030032991

Projection 135 mm

2030032993

Projection 255 mm

2030040314

with projection 135 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

2030040316

with projection 195 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

2030040317

with projection 255 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

Sprut kastare

195 mm

135 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Volymflöde vid 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix väggmonterad självstängande enhet DN 15 som engreppsblandare för utanpåliggande montering med låsbart, svängbart utlopp, för tvättanläggningar. Självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparatorerande konstruktion.

Steglöst inställbar flödestid. Med inställbart och vridskyddat temperaturstopp. För anslutning till varm- och kallvatten. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Strålsamlare med integrerad flödesregulator 3.0 l/min. Med justerbara och lösbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 135 mm.

Technical Data

med eterströmningsskydd

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

A3000 open-kompatibel

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

Nej

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Nej

DN 15

G 1/2 B

Överdel av keramik

Mässing

35 Sekunder

0.5 bar

5 Sekunder

Ja



KWC F5S-Mix

Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1008

Kranar | Självstängande kranar

ATT-WS-POUPWASTESET	Nej
med rosetter/täckplatta	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Sprut kastare	135 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	polerad
Temperaturstopp	Ja
terminal för desinfektion	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av kran	Tvågreppsblandare
Volymlöde vid 3 bar	0.05 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

Reservdelar



FRAMIC self-closing mixing cartridge

2030046185
ASSM9001

3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008