


## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1009  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

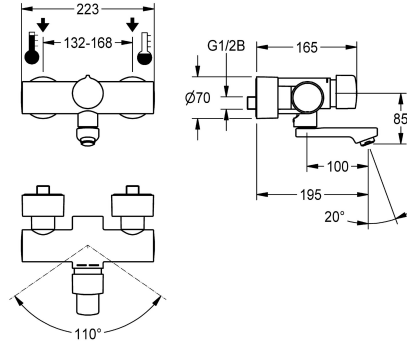

KWC-Nr.
<b>2030032992</b> Ausladung 195 mm
<b>2030032991</b> Ausladung 135 mm
<b>2030032993</b> Ausladung 255 mm
<b>2030040314</b> mit Ausladung 135 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min
<b>2030040316</b> mit Ausladung 195 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min
<b>2030040317</b> mit Ausladung 255 mm und Luftsprudler mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Ausladung des Auslaufs
195 mm
135 mm
255 mm
135 mm
195 mm
255 mm

Volumenstrom bei 3 bar
0.1 l/s
0.1 l/s
0.1 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Mit verstellbaren und absperbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Ausladung 195 mm.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
A3000 open-kompatibel
drucklos
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
maximale Fließzeit

ja
0.07 l/s
0.07 l/s
nein
nein
ja
ja
hydraulisch selbstschließend
nein
DN 15
G 1/2 B
Oberteil keramisch
Messing
35 Sekunden



## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

**Modell-Linie: F5S | F5SM1009**  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

Mindestfließdruck	0,5 bar
minimale Fließzeit	5 Sekunden
Art der Mischung	ja
Zugstangen-Ablaufgamitur	nein
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Auslauf	schwenkbar, unten
Ausladung des Auslaufs	195 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,05 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD03E

### Optionales Zubehör



#### Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Ersatzteile

## KWC F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1009  
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Schraubrosette

**2030046777**  
ASXX9003



Montage-Set

**2030003401**  
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



Griffdruckkappe

**2030050753**  
ASSM9004



Temperaturanschlag

**2030046189**  
ASSM9002



Sicherungsring

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

**2030046185**  
ASSM9001



Luftsprudler 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



Schwenkauslauf, 100 mm

**2030049953**  
ASXX1010



Stopfen verchromt

**2030053006**  
ASSX9004