


## KWC F5S-Mix Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM1009  
Hanat | Itsulkeutuvat hanat

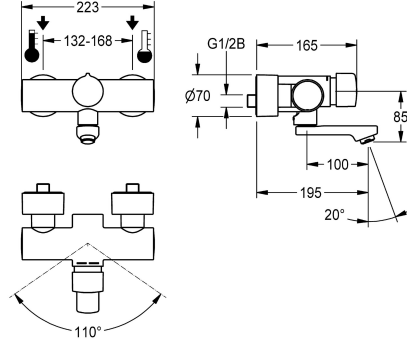

### KWC-No.

**2030032992**  
Projection 195 mm

**2030040314**  
Ulottuma 135 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

**2030040316**  
Ulottuma 195 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

**2030040317**  
Ulottuma 255 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

### Putken ulkonema

195 mm

135 mm

195 mm

255 mm

### Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Manuaalinen itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana, DN 15 seinäkiinnityksellä ja kääntöasteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, Hydraulinen itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokotekniikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja siideillä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulkonema 195 mm.

### Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Hygienia huuhtelu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G 1/2 B

Keraaminen yläosa

Messinki

35 Sekunnit

0.5 baari

5 Sekunnit

Kyllä



## KWC F5S-Mix Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM1009  
Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

ATT-WS-POPUPWASTESET	Ei
ruusukkeilla/peitelevyllä	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Ääni eristys	Ei
Spout	Kääntyvyys alta
Putken ulkonema	195 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	kiiltainen
Lämpötilan pysäytys	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.05 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

### Varaosat



#### FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

**2030046185**  
ASSM9001

#### Poresuutin

**2030041424**  
ASXX1008