


KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1009

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

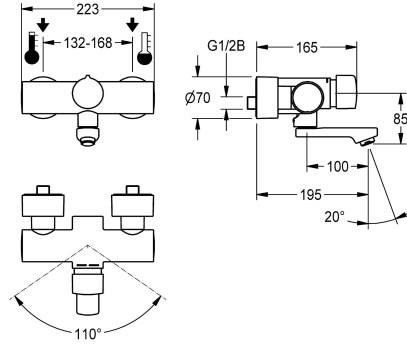

KWC-No.

2030032992
Sporgenza 195 mm

2030032991
Proiezione 135 mm

2030032993
Proiezione 255 mm

2030040314
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 135 mm

2030040316
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 195 mm

2030040317
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN15, installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni ad acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 3,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Bocca di erogazione 195 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

TOP-CERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds



KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1009

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Pressione portata minima	0,5 bar
Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-POPOPWASTESET	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	195 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0,05 l/s
Collegamento all'acqua	Conessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	101956

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005


Pezzi di ricambio

KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1009

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate

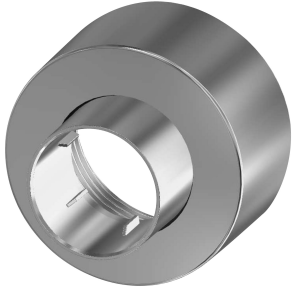

Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Cappuccio a pressione della manopola

2030050753
ASSM9004



Blocco temperatura

2030046189
ASSM9002



Anello di sicurezza

2030048357
ASXX9003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Bocca orientabile, 100 mm

2030049953
ASXX1010



Tappo cromato

2030053006
ASXX9004