


KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Kranen | Zelfsluitende kranen

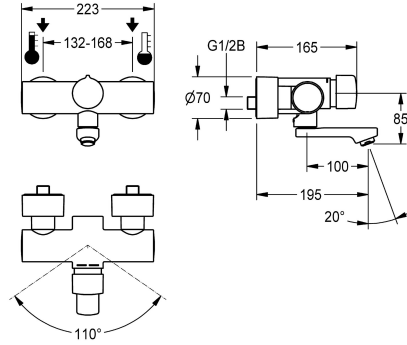

KWC-No.
2030032992 Projection 195 mm
2030032991 Uitloopsprong 135 mm
2030040314 met uitloopsprong 135 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min
2030040316 met uitloopsprong 195 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min
2030040317 met uitloopsprong 255 mm en perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

Lengte uitloop	Volumestroom bij 3 bar
195 mm	0.1 l/s
135 mm	0.1 l/s
135 mm	0.05 l/s
195 mm	0.05 l/s
255 mm	0.05 l/s

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelf sluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen

doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm.

Technical Data

met terugslagklep
Debiet koud water
Debiet warm water
A3000 open-compatibel
Drukloos
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
Neen
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
DN 15
G 1/2 B
Keramisch bovendeel
Messing
35 Seconden
0.5 bar
5 Seconden



KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Kranen | Zelfsluitende kranen

Type menging	Ja
Aftapkraan	Neen
met rozetten/afdekplaat	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	195 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	Hoogglans
temperatuuraanslag	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Reserve onderdelen



KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Kranen | Zelfsluitende kranen

Schroefrozet

2030046777
ASXX9003



Montageset

2030003401
EAQLT0009



Drukdop van handvat

2030050753
ASSM9004



Temperatuurstop

2030046189
ASSM9002



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Zwenkuitloop, 100 mm

2030049953
ASXX1010

Stop verchromd

2030053006
ASSX9004