


KWC F5S-Mix Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Kranar | Självstängande kranar

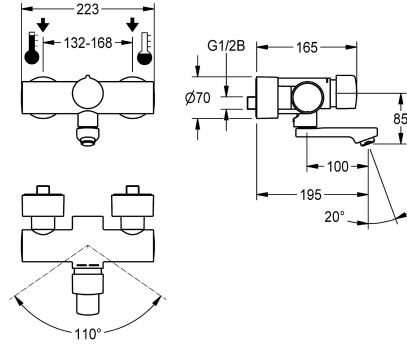

KWC-No.

2030032992

Projection 195 mm

2030032991

Projection 135 mm

2030032993

Projection 255 mm

2030040314

with projection 135 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

2030040316

with projection 195 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

2030040317

with projection 255 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

Sprut kastare

195 mm

135 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Volymflöde vid 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix väggmonterad självstängande enhet DN 15 som engreppsblandare för utanpåliggande montering med låsbart, svängbart utlopp, för tvättanläggningar. Självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparatorerande konstruktion.

Steglöst inställbar flödestid. Med inställbart och vridskyddat temperaturstopp. För anslutning till varm- och kallvatten. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Strålsamlare med integrerad flödesregulator 3.0 l/min. Med justerbara och lösbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 195 mm.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

A3000 open-kompatibel

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

Nej

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Nej

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mässing

35 Sekunder

0.5 bar

5 Sekunder

Ja



KWC F5S-Mix

Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: **F5S | F5SM1009**

Kranar | Självstängande kranar

ATT-WS-POPUPWASTESET	Nej
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Sprut kastare	195 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av kran	Tvågreppsblandare
Volymlöde vid 3 bar	0.05 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

Reservdelar



FRAMIC self-closing mixing cartridge

2030046185
ASSM9001

3.0 l/min. aerator

2030041424
ASXX1008