


## KWC F5S-Mix Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM1010  
Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

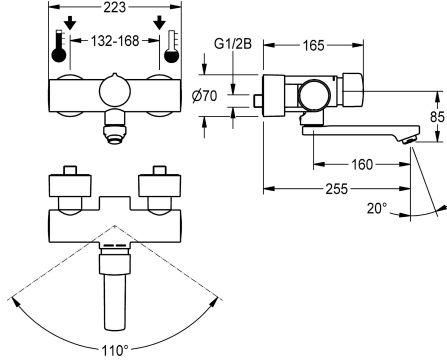

KWC-No.
<b>2030032992</b> Projection 195 mm
<b>2030040314</b> Ulottuma 135 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min
<b>2030040316</b> Ulottuma 195 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min
<b>2030040317</b> Ulottuma 255 mm ja poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

Putken ulkonema	Tilavuusvirta 3 baarin paineessa
195 mm	0.1 l/s
135 mm	0.05 l/s
195 mm	0.05 l/s
255 mm	0.05 l/s

Manuaalinen itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana, DN 15 seinäkiinnityksellä ja kääntösäteilään rajoitettavalla juoksuputkella, Hydraulinen itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokotekniikalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihideillä, jotka peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä. Ulkonema 255 mm.

### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
A3000 open-yhteensopiva
Paineistettu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi

Kyllä
0.07 l/s
0.07 l/s
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Ei
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messinki
35 Sekunnit
0.5 baari
5 Sekunnit
Kyllä



## KWC F5S-Mix Itsesulkeutuva seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM1010  
Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

ATT-WS-POUPWASTESET	Ei
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Ääni eristys	Ei
Spout	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	255 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.05 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

### Varaosat



#### FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

**2030046185**  
ASSM9001



#### Poresuutin

**2030041424**  
ASXX1008