


KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1010

Robinetteries | Robinets temporisés

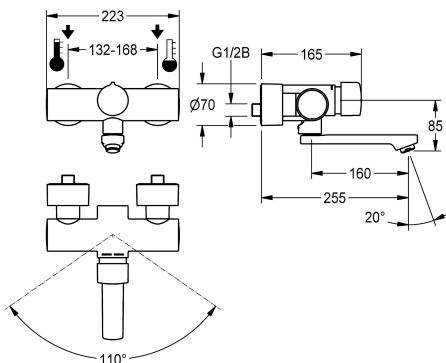

KWC-No.

2030032992

Projection de 195 mm

2030032991

Projection de 135 mm

2030040314

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection 135 mm

2030040316

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection 195 mm

2030040317

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min, projection de 255 mm

Projection de conduit

195 mm

135 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Mitigeur mural à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, nécessitant peu de maintenance et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression de débit grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée

de température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur avec régulateur de débit intégré de 3,0 l/min. Avec raccords ajustables et bloquants à clapets anti-retour et filtres, entièrement recouverts par des rosaces à visser réglables en profondeur. Projection de 255 mm.

Données techniques

avec clapet antiretour

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matériau de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

Non

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

DN 15

G 1/2 B

partie supérieure en céramique

Laiton

35 Secondes

0.5 Bar



KWC F5S-Mix Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1010
Robinetteries | Robinets temporisés

Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Oui
Vidage	Non
avec rosaces/plaque de recouvrement	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
Goulot	ROTATING-BOT
Projection de conduit	255 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Boîtier d'aérateur antivol

2000104778
ZTAPS0005

Pièces de rechange



KWC F5S-Mix

Mitigeur temporisé pour montage mural

Modell-Linie: F5S | F5SM1010

Robinetteries | Robinets temporisés

Rosette à vis

2030046777
ASXX9003



Kit de montage

2030003401
EAQLT0009



Poignée du bouchon de pression

2030050753
ASSM9004



Butée de température

2030046189
ASSM9002



Bague de sécurité

2030048357
ASXX9003



Cartouche temporisé FRAMIC

2030046185
ASSM9001

Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Sortie pivotante, 160 mm

2030049955
ASXX1011

Bouchon chromé

2030053006
ASXX9004