


KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1010

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

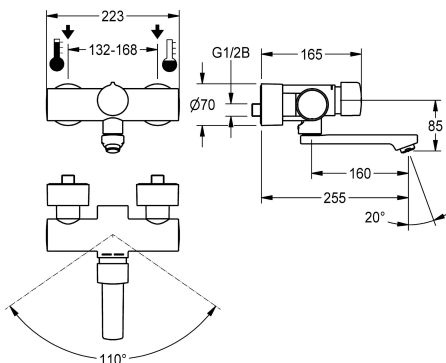

KWC-No.

2030032992

Sporgenza 195 mm

2030032991

Proiezione 135 mm

2030040314

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 135 mm

2030040316

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 195 mm

2030040317

Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN15, installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni ad acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 3,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Bocca di erogazione 255 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

TOP-CERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

0.5 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds



KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1010

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Tipologia della miscelazione | Si |
| ATT-WS-POPOPWASTESET | No |
| ATT-WS-ROSETTES | Si |
| Interruzione di sicurezza | No |
| Isolamento sonoro | No |
| bocca | ROTATING-BOT |
| Proiezione bocca | 255 mm |
| Finitura della superficie | Cromato |
| Finitura superficiale del raccordo | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Si |
| Disinfezione termica | No |
| Tipo di montaggio | Installazione a parete |
| Funzionamento | Comando manuale |
| Tipologia sapone | Beverino |
| Flusso volumetrico a 3 bar | 0.05 l/s |
| Collegamento all'acqua | Conessioni S |
| Colore accento | senza |
| Colore di base | Aspetto cromato (lucido) |

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778

ZTAPS0005

Pezzi di ricambio



KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1010

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Cappuccio a pressione della manopola

2030050753
ASSM9004



Blocco temperatura

2030046189
ASSM9002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046185
ASSM9001

Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Bocca orientabile, 160 mm

2030049955
ASXX1011

Tappo cromato

2030053006
ASSX9004