


## KWC F5S-Mix Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1010  
Kranar | Självstängande kranar

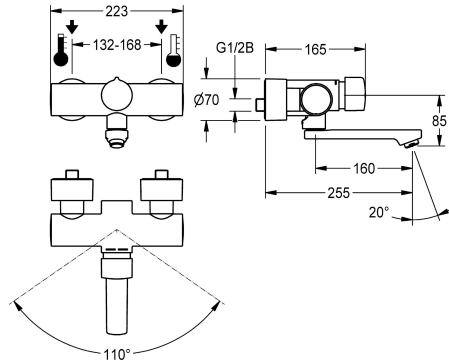

### KWC-No.

**2030032992**  
Projection 195 mm

**2030032991**  
Projection 135 mm

**2030032993**  
Projection 255 mm

**2030040314**  
with projection 135 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

**2030040316**  
with projection 195 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

**2030040317**  
with projection 255 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

### Sprut kastare

195 mm

135 mm

255 mm

135 mm

195 mm

255 mm

### Volymflöde vid 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix väggmonterad självstängande enhet DN 15 som engreppsblandare för utanpåliggande montering med låsbart, svängbart utlopp, för tvättanläggningar. Självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparatorerande konstruktion.

Steglöst inställbar flödestid. Med inställbart och vridskyddat temperaturstopp. För anslutning till varm- och kallvatten. Utförande helt i metall, högblank förkromad mässing. Strålsamlare med integrerad flödesregulator 3.0 l/min. Med justerbara och lösbara anslutningar med backventiler och silar, helt täckta med rosetter med inställbart djup. Öppning 255 mm.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

A3000 open-kompatibel

Nedtryckt

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material delar

Maximal flödestid

Minimalt flödestryck

Minimal flödes tid

Typ av blandning

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Nej

Nej

Ja

Ja

Hydrauliskt självstängande

Nej

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mässing

35 Sekunder

0.5 bar

5 Sekunder

Ja



## KWC F5S-Mix

### Väggmonterad självstängande enhet

Modell-Linie: F5S | F5SM1010

Kranar | Självstängande kranar

ATT-WS-POUPWASTESET	Nej
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Ljud isolering	Nej
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Sprut kastare	255 mm
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
Typ av montering	Väggmontering
Typ av operation	Manuell operation
Typ av kran	Tvågreppsblandare
Volymlöde vid 3 bar	0.05 l/s
Vattenanslutning	S-anslutningar
Accentfärg	utan
Basfärg	Kromat utseende (glansigt)

### Reservdelar



#### FRAMIC self-closing mixing cartridge

**2030046185**  
ASSM9001

#### 3.0 l/min. aerator

**2030041424**  
ASXX1008