


## KWC PLANOX Umywarka rynnowa

Modell-Linie: PLANOX | PL8TCS  
Umywalki | Umywalki rynnowe

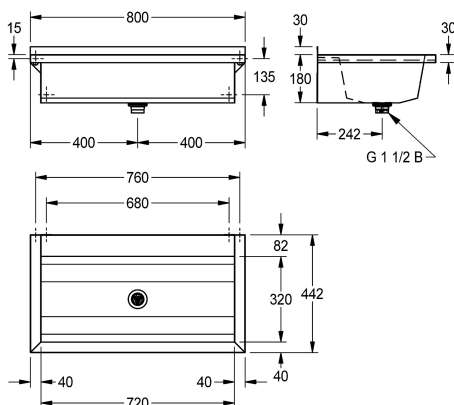

### KWC-No.

**2030043791**  
Długość 600 mm

**2030043792**  
Długość 800 mm

**2030043793**  
Długość 1200 mm

**2030043794**  
Długość 1600 mm

**2030043795**  
Długość 1800 mm

**2030043796**  
Długość 2400 mm

**2030043797**  
Długość 3000 mm

### Łączna szerokość

600 mm

800 mm

1,200 mm

1,600 mm

1,800 mm

2,400 mm

3,000 mm

PLANOX umywalka rynnowa spawana bezspoinowo, do montażu ściennego, stal chromowa, powierzchnia wysoki połysk, grubość materiału: umywalki 0,8 mm / ścianek bocznych 1,2 mm. Ścianki boczne ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi, obniżona półka armaturowa 80 mm, bez otworu na armaturę i bez przelewu, listwa tylna 40 mm, odpływ na środku, zawór sitkowy G 1 1/2B, w

zestawie materiały montażowe. Przy długości powyżej 1800 mm w komplecie dodatkowy wspornik. Długości niestandardowe dostępne na zamówienie.

Wymiary 800 x 210 x 442 mm (S x W x G)

### Dane techniczne

Wysokość tylnej ścianki przeciwbryzgowej

30 mm

Komora - głębokość komory

180 mm

Głębokość komory

320 mm

Szerokość komory

720 mm

Materiał

Stal szlachetna

Kod materiałowy

Stal nierdzewna ferrytyczna 1.4016

Liczba otworów odpływowych

1

Łączna głębokość

442 mm

Łączna wysokość

210 mm

Łączna szerokość

800 mm

Tyłna krawędź przysięciana

Nie

Ścianka tylna

Opcjonalny

Wykończenie powierzchni

O wysokim połysku

Półka na baterię

Tak

Rodzaj montażu

Montaż naścienny

## KWC PLANOX

### Umywalka rynnowa

Modell-Linie: PLANOX | PL8TCS

Umywalki | Umywalki rynnowe

Rodzaje zestawów odpływowych

Pozycja ujścia

Długość wysięgu

Zestaw odpływowy w komplecie


Sitkowy zawór odpływowy

W środku

242 mm


Tak

### Akcesoria opcjonalne



#### PLANOX Ścianka tylna

**2030045610**  
PL8SBCS



#### Wspornik

**2030043812**  
PL18SU



#### SATURN Zestaw wieszaków na ręczniki

**2030046200**  
TB80