
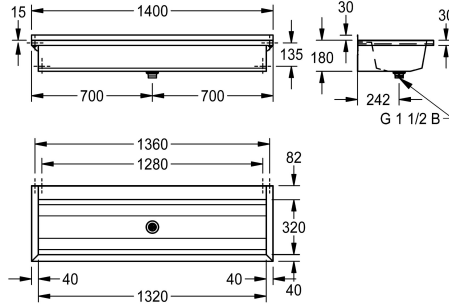


KWC PLANOX Umywalka szeregowa

Modell-Linie: PLANOX | PL14T
Umywalki | Umywalki rynnowe

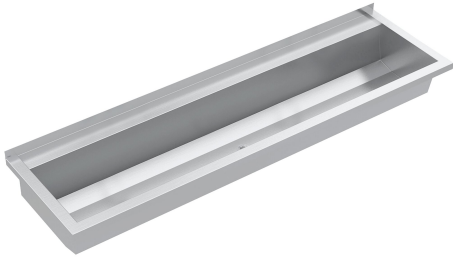

KWC-No.

2030043784
Długość 600 mm

2030043785
Długość 800 mm

2030043786
Długość 1200 mm

2030046737
Długość 1400 mm

2030043787
Długość 1600 mm

2030043788
Długość 1800 mm

2030046739
Długość 2100 mm

2030043789
Długość 2400 mm

2030054627

2030043790
Długość 3000 mm

Łączna szerokość

600 mm

800 mm

1,200 mm

1,400 mm

1,600 mm

1,800 mm

2,100 mm

2,400 mm

2,800 mm

3,000 mm

PLANOX umywalka rynnowa spawana bezspoinowo, do montażu ściennego, stal chromowo-niklowa, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału: umywalki 0,8 mm / ścianek bocznych 1,2 mm. Ścianki boczne ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi, obniżona półka armaturowa 80 mm, bez otworu na armaturę i bez

przelewu, listwa tylna 40 mm, odpływ na środku, zawór sitkowy G 1 1/2B, w zestawie materiały montażowe. Przy długości powyżej 1800 mm w komplecie dodatkowy wspornik.

Wymiary 1400 x 210 x 442 mm (szer. x wys. x głęb.)

Dane techniczne

Wysokość tylnej ścianki przeciwbryzgowiej

30 mm

Komora - głębokość komory

180 mm

Głębokość komory

320 mm

Szerokość komory

1,320 mm

Materiał

Stal szlachetna

Kod materiałowy

1.4301

Liczba otworów odpływowych

1

Łączna głębokość

442 mm

Łączna wysokość

210 mm

Łączna szerokość

1,400 mm

Ścianka tylna


Nie

KWC PLANOX Umywalka szeregowa

Modell-Linie: **PLANOX | PL14T**
Umywalki | Umywalki rynnowe

Wykończenie powierzchni	Matowe
Półka na baterię	Tak
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	Plecy
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaje zestawów odpływowych	Sitkowy zawór odpływowy
Pozycja ujęcia	W środku
Długość wysięgu	182 mm
Zestaw odpływowy w komplecie	Tak

Akcesoria opcjonalne



Wspornik

2030043812
PL18SU