
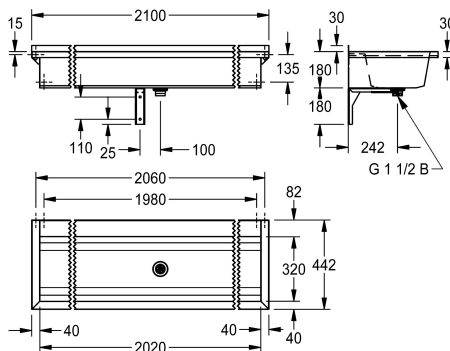


## KWC PLANOX Umywalka szeregowa

Modell-Linie: PLANOX | PL21T  
Umywalki | Umywalki rynnowe

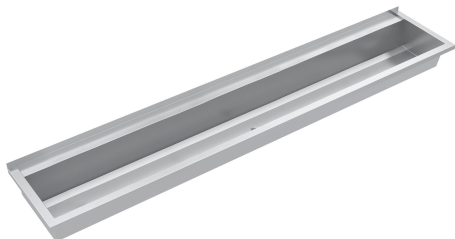

### KWC-No.

**2030043784**  
Długość 600 mm

**2030043785**  
Długość 800 mm

**2030043786**  
Długość 1200 mm

**2030046737**  
Długość 1400 mm

**2030043787**  
Długość 1600 mm

**2030043788**  
Długość 1800 mm

**2030046739**  
Długość 2100 mm

**2030043789**  
Długość 2400 mm

**2030054627**

**2030043790**  
Długość 3000 mm

### Łączna szerokość

600 mm

800 mm

1,200 mm

1,400 mm

1,600 mm

1,800 mm

2,100 mm

2,400 mm

2,800 mm

3,000 mm

PLANOX umywalka rynnowa spawana bezspoinowo, do montażu ściennego, stal chromowo-niklowa, powierzchnia szlifowana matowa, grubość materiału: umywalki 0,8 mm / ścianek bocznych 1,2 mm. Ścianki boczne ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi, obniżona półka armaturowa 80 mm, bez otworu na armaturę i bez

przelewu, listwa tylna 40 mm, odpływ na środku, zawór sitkowy G 1 1/2 B, w zestawie materiały montażowe. Przy długości powyżej 1800 mm w komplecie dodatkowy wspornik.

Wymiary 2100 x 210 x 442 mm (szer. x wys. x głęb.)

### Dane techniczne

Wysokość tylnej ścianki przeciwbryzgowej

30 mm

Komora - głębokość komory

180 mm

Głębokość komory

320 mm

Szerokość komory

2,020 mm

Materiał

Stal szlachetna

Kod materiałowy

1.4301

Liczba otworów odpływowych

1

Łączna głębokość

442 mm

Łączna wysokość

210 mm

Łączna szerokość

2,100 mm

Ścianka tylna


Opcjonalny

## KWC PLANOX Umywalka szeregową

Modell-Linie: PLANOX | PL21T  
Umywalki | Umywalki rynnowe

Wykończenie powierzchni	Matowe
Półka na baterię	Tak
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	Plecy
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaje zestawów odpływowych	Sitkowy zawór odpływowy
Pozycja ujęcia	W środku
Długość wysięgu	182 mm
Zestaw odpływowy w komplecie	Tak

### Akcesoria opcjonalne



#### Wspornik

**2030043812**  
PL18SU