


KWC F5E-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5E | F5ET2020

Douches | Douches à fermeture électronique

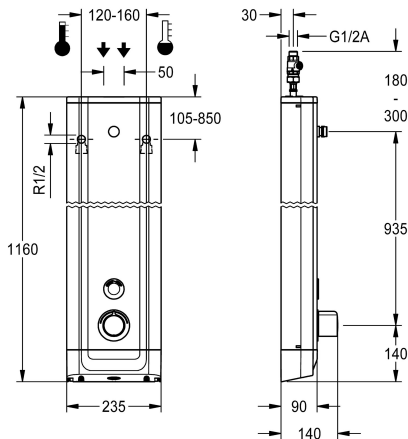

KWC-No.

2030054250

Panneau de douche F5E-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique et raccord pour pomme de douche. À commande électronique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et dispositif pour une cartouche d'électrovanne de dérivation en option pour effectuer une désinfection thermique programmable. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Raccord DN 15 pour pomme de douche KWC (non fournie) avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Corps en acier inoxydable et extrémités en plastique. Capteur tactile avec électronique de commande à fonction de marche/arrêt et désactivation pour le nettoyage.

Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

La pomme de douche et le compartiment à pile avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Circulation

A3000 open-compatible

Connexion avec distributeur d'eau payante

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

pour douche à main

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Non

Oui

Non

Oui

VIA-EM

24 heures après la dernière activité

30 Secondes

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Non

Oui

DN 15

G-1-2-A

TOP-NONCERAMIC


Acier inoxydable

1.4301

Laiton

255 Secondes

1.5 Bar



KWC F5E-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Douches | Douches à fermeture électronique

Durée d'écoulement minimum	1 Secondes
Type de mélangeur	Avec thermostatique
Profondeur totale	90 mm
Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position de la connexion électrique	En haut / de l'autre côté
ATT-WS-POWTYPE	Autres
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Oui
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche	pour pommeau de douche séparé
avec set de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0,15 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable

Accessoires nécessaires



Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC

2030054255
SHAS0011



Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC

2030054254
SHAC0011



Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC

2030054793
SHMU0011



Compartment à pile


360002063
ACEX9023

KWC F5E-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable


Modell-Linie: F5E | F5ET2020

Douches | Douches à fermeture électronique



Bloc d'alimentation enfichable


2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m


2030043814
ACEX9010

Accessoires en option




Régulateur de débit 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Régulateurs de débit 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Set pour désinfection thermique

2030057940
ACXT2001




Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057066
ACXX2011



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057067
ACXX2012



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057068
ACXX2013

KWC F5E-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable


Modell-Linie: F5E | F5ET2020

Douches | Douches à fermeture électronique




Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057069
ACXX2014




Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en acier inoxydable

2030057070
ACXX2015




Support pour gel douche pour panneaux de douche F5

2030057077
ACXX2021

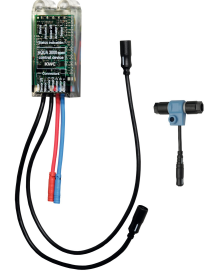

Module électronique pour robinetteries de douche F5

2030041918
ACET2001



Kit de connexion pour panneau de douche

2000104916
ZSHOW0006



Adaptateur de raccordement

2000101441
AQRM92B

Pièces de rechange




Plaquette de protection

2030031443
ESHOW0059



Poignée de température

2030047082
ASXT9003



Arret de température

2030003296
EAQLT0003




Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001

KWC F5E-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5E | F5ET2020
Douches | Douches à fermeture électronique



Regulateurs de debit 9,0 l/min

2000104782
ESHHE001



Set d'entretien

2000109019
ZWSP0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSP0023