


## KWC F5E-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5E | F5ET2020

Rubinerterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

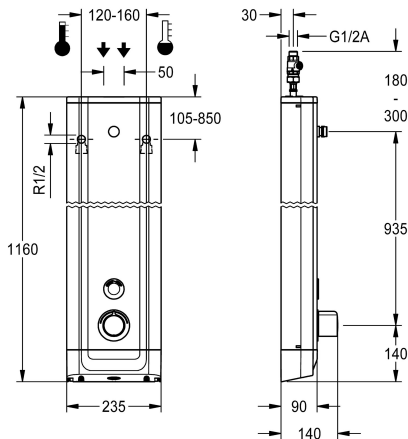

### KWC-No.

2030054250

Pannello doccia F5E-Therm in acciaio inox per montaggio a parete con miscelatore termostatico e connessioni per soffione. A comando elettrico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia per elettrovalvola integrata, termostato e dispositivo per cartuccia elettrovalvola di bypass opzionale per l'esecuzione di una disinfezione termica comandata da programma. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili cromate. connessioni per soffione KWC necessariamente separato DN 15 con regolatore del flusso pre-assemblato da 9,0 l/min. Alloggiamento in acciaio inox con superficie funzionale rialzata e coperture in plastica. Sensore a pulsante comprensivo di elettronica di comando con funzione di Avvio/arresto e spegnimento

per pulizia. Flessibili di collegamento con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antiritorno e filtro. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Opzione di funzionamento a batteria con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

Il soffione così come lo scomparto batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati separatamente.

### Dati tecnici

Raccordi supplementari

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Circolazione

A3000 open-compatibile

Connessione alla gettoniera

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

Durata erogazione regolata ex fabbrica

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

per doccetta

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale della copertura

codice materiale involucro

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

No

Si

No

Si

VIA-EM

24 ore dopo l'ultimo intervento

30 Seconds

Si

Si

Temporizzato elettronico

No

Si

DN 15

G-1-2-A

TOP-NONCERAMIC


Acciaio inox

1.4301

Ottone

255 Seconds

1.5 bar



## KWC F5E-Therm Pannello doccia in acciaio inox

**Modell-Linie: F5E | F5ET2020**

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie elettroniche per doccia

Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Profondità totale	90 mm
Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Da sopra sul retro
ATT-WS-POWTYPE	Altro
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione drenaggio doccia	No
Soffione doccia	per soffione doccia separato
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Pannello doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0,15 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Posizione della connessione idrica	Da sopra sul retro
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	811383
sanitasTroeschNumber	6713 360


### Accessori necessari



**Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC**



**Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC**



**Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC**




**Alloggiamento batteria**

## KWC F5E-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia


**2030054255**  
SHAS0011



Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

**2030039477**  
ACEX9001

**2030054254**  
SHAC0011




Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

**2030054793**  
SHMU0011


**3600002063**  
ACEX9023

### Accessori opzionali

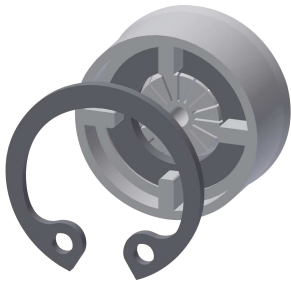


Regolatore di portata 6,0 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004



Regolatori di portata 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



Set per disinfezione termica

**2030057940**  
ACXT2001



Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

**2030057066**  
ACXX2011



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio

**2030057067**  
ACXX2012






Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

**2030057068**  
ACXX2013

## KWC F5E-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

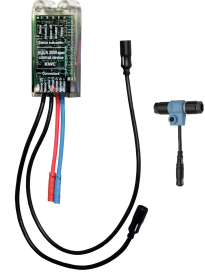

Estensione alloggiamento per  
pannello doccia F5 in acciaio inox

**2030057069**  
ACXX2014

Estensione alloggiamento per  
pannello doccia F5 in acciaio inox


**2030057070**  
ACXX2015

Vaschetta portasapone per pannello  
doccia F5

**2030057077**  
ACXX2021

Modulo elettronico EM5 per docce

**2030041918**  
ACET2001




Set connessione per pannello doccia

**2000104916**  
ZSHOW0006

Raccordo per flessibile doccia

**2000101441**  
AQRM928

### Pezzi di ricambio



Tappo di copertura

**2030031443**  
ESHOW0059

Leva di selezione temperatura

**2030047082**  
ASXT9003

Arresto temperatura per leva


**2030003296**  
EAQLT0003

Cartuccia della valvola magnetica

**2030003033**  
EAQFU0001

## KWC F5E-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5E | F5ET2020  
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Regolatori di portata 9,0 l/min

**2000104782**  
ESHHE0001



Connecting hose DN10

**2030060321**  
ASXX2007



**2030060314**  
ASXX2005



Kit per la manutenzione dell'acciaio  
inox

**2000109019**  
ZW SPL0024



CHROMOL

**2000105091**  
ZW SPL0023



Adapter cable for connection of F5-  
taps

**2030055550**  
ACEX9012



Disassembly tool

**2030047203**  
ACXX9003