


## KWC F5S-Therm

Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

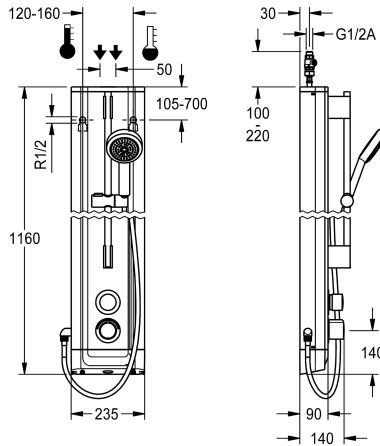

### KWC-No.

2030056539

F5S-Therm - sprchový panel z ušlechtilé oceli k montáži na omítku se samouzavírací termostatickou baterií DN 15 a sadou ruční sprchy. S hydraulickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná sada pro termickou dezinfekci) a ukládání statistických údajů. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamickém tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostat s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné části leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s


výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť z ušlechtilé oceli s mírně vystouplou funkční plochou a umělohmotnými kryty. Připojovací hadice s uzavíratelnou regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatně elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Rozměry pláště 235 x 1160 x 90 mm (š x v x h)  
Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

### Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s placeným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládní
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Kód materiálu pouzdra/krytu
Materiál armatury
Maximální doba průtoku
Minimální tlak průtoku

Ne
ano
Ne
Ne
není možné
24-H
ano
ano
s hydraulickým automatickým zavíráním
ano
ano
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
ušlechtilá ocel
1.4301
mosaz
35 Sekundy
1 bar



## KWC F5S-Therm


Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

### Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Minimální doba průtoku	5 Sekundy
Typ směšování	s termostatem
Celková hloubka	90 mm
Celková výška	1.160 mm
Celková šířka	235 mm
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	6-12-VDC
Umístění elektrické přípojky	shora / od zadní strany
ATT-WS-POWTYPE	Další
Systém ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
se sprchovým setem	ano
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž na stěnu
Ovládání	manuální
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	sprchový panel
Připojení vody	hadice
Umístění vodovodní přípojky	shora / od zadní strany
s mýdlenkou	Ne
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	STAINLESSSTEEL

### Nezbytné příslušenství



#### Příhrádka na baterii

**360002063**  
ACEX9023

#### Síťový zdroj

**2030039477**  
ACEX9001

#### Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010


## KWC F5S-Therm

Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

### Volitelné příslušenství



Sada pro termickou dezinfekci

**2030057940**  
ACXT2001




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057066**  
ACXX2011




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057067**  
ACXX2012




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057068**  
ACXX2013




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057069**  
ACXX2014




Prodloužení pláště pro sprchové panely F5 z ušlechtilé oceli

**2030057070**  
ACXX2015



Miska na sprchový gel pro sprchové panely F5

**2030057077**  
ACXX2021

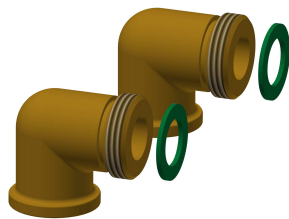

Připojovací sada

**2000104916**  
ZSHOW0006



Připojovací adaptér

**2000101441**  
AQRM928

### Náhradní díly

## KWC F5S-Therm

Sprchový panel z ušlechtilé oceli se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



Ruční sprcha

**2030051216**  
ACXX2007




Krycí destičky

**2030031443**  
ESHOW0059



Rukojeť teplotního voliče

**2030047082**  
ASXT9003



Teplotní doraz

**2030003296**  
EAQLT0003



Zátka chromovaná

**2030053006**  
ASSX9004



Tlačná krytka

**2030049943**  
ASST2001



Pojistný kroužek

**2030048357**  
ASSX9003




Rozeta

**2030048765**  
ASET2006



FRAMIC Samouzavírací kartuše

**2030046145**  
ASSX9001



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

**2030003033**  
EAQFU0001



Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023