


## KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

### Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

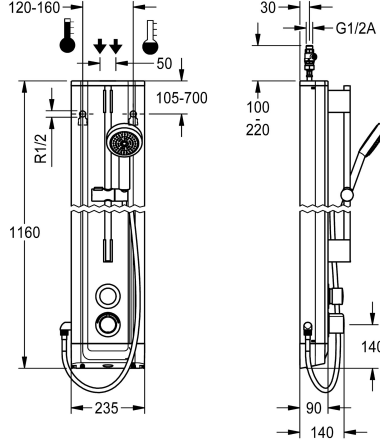

### KWC-No.

2030056539

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -termostaattisekoittaja ja käsisuihku. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla FRAMIC-sekoituslaitteella, termostaattilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä, sensori ohjauselektronikalla automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfiointin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoituslaite; vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkotekniikalla. Itsetoimisesti sulkeutuva, itsenäinen rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen termisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Metallirakenne, näkyvät osat

kromattu ja kiillotettu. Esiasennettu suihkutanko kromattua messinkiä, korkeudeltaan säädettävä käsisuihkupidike ja käsisuihku sadesuikulla kromattua muovia, halkaisija 110 mm, suihkuletku 900 mm. Kotelointi terästä, tyylikäis käyttöpaneeli ja tulpat muovia. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä.

Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 90 mm (L x K x S)

Paristokotelo sekä paristo, verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihku varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntulouaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

24-H

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Kyllä

Kyllä

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC


Ruostumaton teräs

1.4301

Messinki

35 Sekunnit

1 baari



## KWC F5S-Therm



Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

### Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Minimi virtausaika	5 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
Kokonaissyvyys	90 mm
Kokonais korkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	Muut
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulk	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
suihkusarjan kanssa	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Vesiliitäntä	HOSE
Vesiliitännän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
IviCode	6320016

### Tarvittavat lisävarusteet



#### Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**  
ACEX9023

#### Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001

#### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

### Valinnaiset lisävarusteet




#### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005




#### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057066**  
ACXX2011




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057067**  
ACXX2012




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057068**  
ACXX2013




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057069**  
ACXX2014




#### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin ruostumattomasta teräksestä

**2030057070**  
ACXX2015



#### Suihkuaiippuaterline F5-suihkupaneeliin

**2030057077**  
ACXX2021



#### Liitäntäsarja suihkupaneeliin

**2000104916**  
ZSHOW0006



#### Liitäntäadapteri suihkuun

**2000101441**  
AQRM92B

### Varaosat

## KWC F5S-Therm

Suihkupaneeli ruostumattomasta teräksestä, käsisuihku ja suihkutanko

Modell-Linie: F5S | F5ST2021

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut




### Käsisuihku

**2030051216**  
ACXX2007



### FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

**2030046145**  
ASSX9001



### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001



### Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZW SPL0024



### Puhdistusaine CHROMOL

**2000105091**  
ZW SPL0023