


## KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2022

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

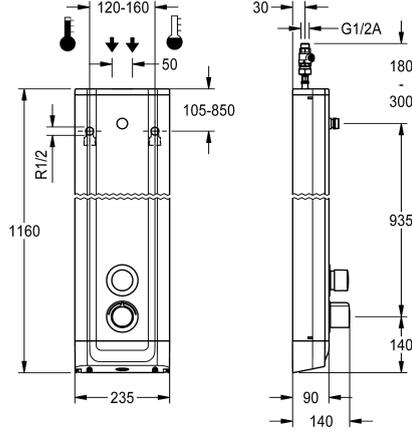

### KWC-No.

**2030056541**

Pannello doccia F5S-Therm in acciaio inox per montaggio a parete con miscelatore termostatico temporizzato DN 15 e connessioni per soffione. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Blocco funzionale con cartuccia temporizzata FRAMIC integrata, termostato e dispositivo per unità igienica, adatto per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico, disinfezione termica gestita da programma (è necessaria una supplementare valvola magnetica di bypass) e memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi di ceramica, temporizzata, a chiusura indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura in metallo e

blocco temperatura regolabile e antitorsione. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Costruzione interamente metallica, parti visibili cromate. connessioni per soffione KWC necessariamente separato DN 15 con regolatore del flusso pre-assemblato da 9,0 l/min. Alloggiamento in acciaio inox con superficie funzionale rialzata e coperture in plastica. Flessibili di collegamento con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antiritorno e filtro.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

Il soffione doccia deve essere ordinato separatamente.

### Dati tecnici

Raccordi supplementari
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circolazione
A3000 open-compatibile
Connessione alla gettoniera
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccia
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
codice materiale involucro
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso
Pressione portata minima
Durata minima erogazione
Tipologia della miscelazione
Profondità totale

No
Si
No
No
Non possibile
Si
Si
Temporizzato idraulico
No
Preparato
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acciaio inox
1.4301
Ottone
35 Seconds
1.5 bar
5 Seconds
Con termostato
90 mm



## KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

**Modell-Linie: F5S | F5ST2022**

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione dreaanaggio doccia	No
Soffione doccia	per soffione doccia separato
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Pannello doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Posizione della connessione idrica	Da sopra sul retro
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	811368
sanitasTroeschNumber	6713 350

### Accessori necessari



**Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC**

**2030054255**  
SHAS0011



**Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC**

**2030054254**  
SHAC0011




**Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC**

**2030054793**  
SHMU0011

### Accessori opzionali


## KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2022  
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Regolatore di portata 6,0 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004




Regolatori di portata 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002



Unità igienica per pannello doccia F5S-Therm

**2030057064**  
ACST2004



Set per disinfezione termica

**2030057940**  
ACXT2001




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

**2030057066**  
ACXX2011




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

**2030057067**  
ACXX2012



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

**2030057068**  
ACXX2013



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

**2030057069**  
ACXX2014




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

**2030057070**  
ACXX2015



Vaschetta portasapone per pannello doccia F5

**2030057077**  
ACXX2021



Set connessione per pannello doccia

**2000104916**  
ZSHOW0006




Raccordo per flessibile doccia

**2000101441**  
AQRM928

### Pezzi di ricambio

## KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2022  
Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Regolatori di portata 9,0 l/min

2000104782  
ESHHE0001



Connecting hose DN10

2030060321  
ASXX2007



2030060314  
ASXX2005




Tappo di copertura

2030031443  
ESHOW0059



Leva di selezione temperatura

2030047082  
ASXT9003



Arresto temperatura per leva

2030003296  
EAQLT0003



Tappo cromato

2030053006  
ASSX9004



Cappuccio a pressione

2030049943  
ASST2001



Anello di sicurezza

2030048357  
ASSX9003



Rosetta

2030048765  
ASET2006



Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145  
ASSX9001



Disassembly tool

2030047203  
ACXX9003

## KWC F5S-Therm Pannello doccia in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5ST2022

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



### Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

---

**2000109019**  
ZW SPL0024

---

### CHROMOL

---

**2000105091**  
ZW SPL0023

---