


## KWC F5S-Therm Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista

Modell-Linie: F5S | F5ST2024

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

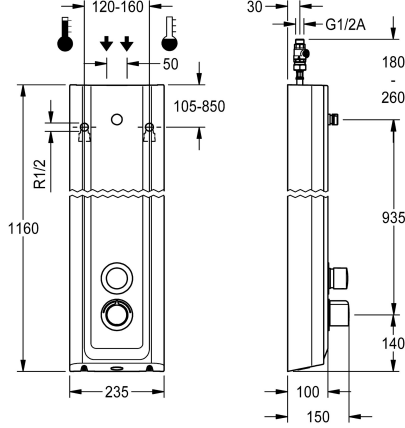

### KWC-No.

**2030056543**

liitäntä suihkupäälle

MIRANIT -komposiittimateriaalista valmistettu F5S-Therm-suihkupaneeli pinta-asennukseen, itsesulkeutuva venttiili ja DN 15 -termostaattisekoittaja ja liitäntä suihkupäälle. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla FRAMIC-toimiosalla, termostaatilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä. Sensori ohjauselektronikalla automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Itsesulkeutuva FRAMIC-toimiosa on vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkotekniikalla. Itsesulkeutuva eristetty rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajottimella ja manuaalisen lämpödesinfioinnin mahdollisuudella. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Liitäntä erikseen tarvittavalle

KWC-suihkupäälle DN 15, jossa esiasennettu suihkun virtaussäädin 9,0 l/min. Runko ja tyylikäs käyttöpaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista; huukoseton, sileä pinta (lämpötilan kesto 80 °C asti), väri Alpine White. Liitäntäletkuissa lukittavat vedenvirtauksen säätimet, takaisinvirtauksen estimet ja sihti. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä.

Koteloinnin mitat 235 x 1160 x 100 mm (L x K x S)

Suihkupää ja paristokotelo sekä paristo, verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

### Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

24-H

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

Kyllä

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC


Mineraali materiaali

Miranit

Messinki

35 Sekunnit

1,5 baari



## KWC F5S-Therm Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista

### Modell-Linie: F5S | F5ST2024

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Minimi virtausaika	5 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
Kokonaissyvyys	100 mm
Kokonaiskorkeus	1,160 mm
Kokonaisleveys	235 mm
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	6-12-VDC
Virtaliitäntä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	Muut
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä salku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Suihkupää	erillistä suihkupäätä varten
suihkusarjan kanssa	Ei
Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0,15 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Vesiliitännän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	Valkea
IviCode	6320018

### Tarvittavat lisävarusteet



**AQUAJET-Slimline-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin**

**2030054255**



**AQUAJET-Comfort-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin**

**2030054254**



**MÜNCHEN-suihkupää KWC-suihkupaneeleihin ja -järjestelmiin**

**2030054793**




**Paristokotelo 6V paristolla**

**360002063**  
ACEX9023


## KWC F5S-Therm Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista

Modell-Linie: F5S | F5ST2024  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

SHAS0011



SHAC0011



SHMU0011


### Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001

### Jatkokaapeli 5 metriä


**2030043814**  
ACEX9010

### Valinnaiset lisävarusteet



### Flow controller 6.0 l/min

**2030027586**  
ESHHE004



### Flow controller 12.0 l/min

**2000104783**  
ESHHE002



### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004




### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057071**  
ACXX2016



### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057072**  
ACXX2017



### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057073**  
ACXX2018




### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057075**  
ACXX2019

## KWC F5S-Therm Suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista

Modell-Linie: F5S | F5ST2024  
Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



### Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

**2030057076**  
ACXX2020

### Liitäntäsarja suihkupaneeliin

**2000104916**  
ZSHOW0006

### Liitäntäadapteri suihkuun


**2000101441**  
AQRM928

## Varaosat



### FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

**2030046145**  
ASSX9001



### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001