


## KWC F5S-Therm Panneau de douche en MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5ST2024

Douches | Douches à commande hydraulique

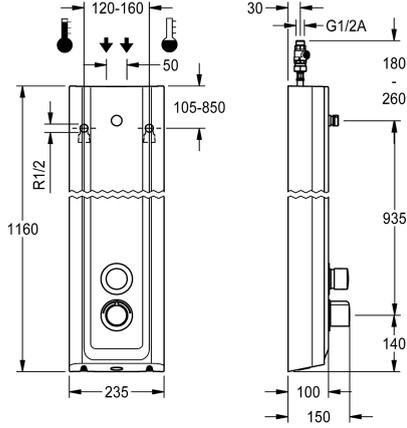

### KWC-No.

**2030056543**

Panneau de douche F5S-Therm en substance minérale pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique à fermeture automatique DN 15 et raccord pour pomme de douche. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et unité d'hygiène prémontée, avec détecteur à électronique de commande pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaire nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Thermostat à poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Robinetterie entièrement

métallique, parties visibles polies et chromées. Raccord DN 15 pour pomme de douche KWC (non fournie) avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier en résine minérale MIRANIT à surface lisse non poreuse (résistant à une température de 80 °C), couleur blanc alpin. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé, fréquence fixe toutes les 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Unité d'hygiène au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.


Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (L x H x P)

La pomme de douche et le compartiment à pile avec pile ou le bloc d'alimentation plus rallonge doivent être commandés séparément.

### Données techniques

|   |
|---|
| Connexions supplémentaires                |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                  |
| Circulation                               |
| A3000 open-compatible                     |
| Connexion avec distributeur d'eau payante |
| Réglage d'usine du rinçage d'hygiène      |
| avec filtre                               |
| Durée d'écoulement réglable               |
| Principe de fonctionnement                |
| pour douche à main                        |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH                      |
| Diamètre intérieur                        |
| Taille de l'alimentation                  |
| Mécanisme de fermeture                    |
| Matière du boîtier                        |
| Code matériel du boîtier                  |
| Matière de l'installation                 |
| Durée maximale de rinçage                 |

|                                   |
|-----------------------------------|
| Non                               |
| Oui                               |
| Non                               |
| Non                               |
| Pas possible                      |
| 24-H                              |
| Oui                               |
| Oui                               |
| Fermeture automatique hydraulique |
| Non                               |
| Oui                               |
| DN 15                             |
| G-1-2-A                           |
| TOP-CERAMIC                       |
| Matériel minéral                  |
| Miranit                           |
| Laiton                            |
| 35 Secondes                       |



## KWC F5S-Therm Panneau de douche en MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5ST2024

Douches | Douches à commande hydraulique

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Pression dynamique minimale                           | 1,5 Bar                              |
| Durée d'écoulement minimum                            | 5 Secondes                           |
| Type de mélangeur                                     | Avec thermostatique                  |
| Profondeur totale                                     | 100 mm                               |
| Hauteur totale  | 1,160 mm                             |
| Largeur totale  | 235 mm                               |
| Paramétrage   | Télécommande                         |
| Connexion au boîtier d'alimentation                   | 6-12-VDC                             |
| Position de la connexion électrique                   | En haut / de l'autre côté            |
| ATT-WS-POWTYPE  | Autres                               |
| Système de protection IP                              | 59K                                  |
| ATT-WS-ROSETTES                                       | Oui                                  |
| Arrêt de sécurité                                     | Non                                  |
| Tuyau de vidage de douche                             | Non                                  |
| Pomme de douche<br>avec set de douche                 | pour pommeau de douche séparé<br>Non |
| Isolation sonore                                      | Non                                  |
| Finition de surface                                   | Chromé                               |
| Finition de surface de l'armature                     | Poli                                 |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT                               | Oui                                  |
| Désinfection thermique                                | Oui                                  |
| ATT-WS-TRANSFORMER                                    | Non                                  |
| Type de montage                                       | Montage mural                        |
| Type d'opération                                      | Opération manuelle                   |
| Type de capteur                                       | Détecteur opto-électronique          |
| Type de douches                                       | Panneau de douche                    |
| Débit volumétrique à 3 bar                            | 0.15 l/s                             |
| Raccordement à l'eau                                  | HOSE                                 |
| Position de la connexion de l'eau<br>avec porte-savon | En haut / de l'autre côté<br>Non     |
| Couleur d'accent                                      | aspect chromé (brillant)             |
| Couleur de base                                       | Blanc                                |
| teamNumber  | 811372                               |
| sanitasTroeschNumber                                  | 6713 352                             |

### Accessoires nécessaires



## KWC F5S-Therm Panneau de douche en MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5ST2024  
Douches | Douches à commande hydraulique


**Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC**

**2030054255**  
SHAS0011



**Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC**

**2030054254**  
SHAC0011



**Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC**

**2030054793**  
SHMU0011

**Compartment à pile**

**360002063**  
ACEX9023


**Bloc d'alimentation enfichable**

**2030039477**  
ACEX9001

**Rallonge 5 m**


**2030043814**  
ACEX9010

### Accessoires en option




**Régulateur de débit 6 l/min**

**2030027586**  
ESHHE0004



**Régulateurs de débit 12 l/min**

**2000104783**  
ESHHE0002



**Set pour désinfection thermique**

**2030057940**  
ACXT2001



**Télécommande bidirectionnelle**

**2030036654**  
ACEX9005



**Télécommande à 2 touches**

**2030036849**



**Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT**

**2030057071**



**Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT**

**2030057072**



**Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT**

**2030057073**

## KWC F5S-Therm Panneau de douche en MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5ST2024  
Douches | Douches à commande hydraulique

ACEX9004



**Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en MIRANIT**

**2030057075**  
ACXX2019


ACXX2016



**Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en MIRANIT**

**2030057076**  
ACXX2020

ACXX2017



**Kit de connexion pour panneau de  
douche**

**2000104916**  
ZSHOW0006


ACXX2018



**Adaptateur de raccordement**

**2000101441**  
AQRM928

### Pièces de rechange



**Regulateurs de debit 9,0 l/min**

**2000104782**  
ESHHE001



**Tuyau de raccordement**

**2030060321**  
ASXX2007



**2030060314**  
ASXX2005




**Plaquette de protection**

**2030031443**  
ESHOW0059



**Poignée de température**

**2030047082**  
ASXT9003



**Arret de température**

**2030003296**  
EAQLT0003



**Bouchon chromé**

**2030053006**  
ASSX9004



**Bouchon de pression**

**2030049943**  
ASST2001

## KWC F5S-Therm Panneau de douche en MIRANIT

Modell-Linie: F5S | F5ST2024

Douches | Douches à commande hydraulique



**Bague de sécurité**

**2030048357**  
ASSX9003



**Rosace**

**2030048765**  
ASET2006



**Cartouche FRAMIC temporisé**

**2030046145**  
ASSX9001



**Cartouche d'électrovanne de dérivation**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Outil de démontement**

**2030047203**  
ACXX9003



**Adapter cable for connection of F5-taps**

**2030055550**  
ACEX9012