


KWC F5S-Therm

Panel de ducha de MIRANIT con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Duchas | Duchas con control hidráulico

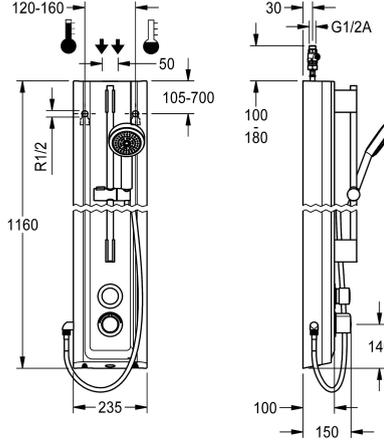

KWC-No.

2030056544

Panel de ducha de material mineral F5S-Therm para instalación en superficie con batería de termostato DN 15 de cierre automático y grifería de teléfono de ducha. Con control hidráulico, para conexión al agua caliente y fría. Bloque funcional con cartucho de cierre automático FRAMIC integrado, termostato y unidad higiénica premontada, incluye sensor con electrónica de control para realizar una descarga higiénica automática, desinfección térmica controlada por programa (se requiere cartucho de válvula electromagnética de derivación adicional) y almacenamiento de datos estadísticos. Cartucho de cierre automático FRAMIC, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de flujo ajustable de forma continua. Termostato con mango de metal con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Barra de ducha premontada, cromada en latón, con soporte de teléfono de ducha de altura regulable y teléfono de ducha cromado en plástico, base

de la ducha con chorro tipo haz, diámetro 110 mm, tubo de la ducha 900 mm. Carcasa con superficie funcional elevada de material mineral aglomerado con resina sintética MIRANIT, con superficie lisa sin poros (resistente a temperaturas de hasta 80 °C). Color blanco alpino. Tubos flexibles de conexión con reguladores del flujo de agua bloqueables con válvula de retención y filtro. Descarga higiénica activa, intervalos fijos cada 24 horas. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Unidad de higiene a elegir para el funcionamiento con batería con batería de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación eléctrica independiente a través de fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC


Dimensiones de la carcasa 235 x 1160 x 100 mm (L x A x P)

El cabezal de ducha y el compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

Datos técnicos

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepag	No es posible
Programación de descarga	24-H
con filtro	Si
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	cierre hidráulico
para teleducha	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G-1-2-A
Mecanismo de cierre	TOP-CERAMIC
Material	Material mineral
Código cubierta	Miranit
Material	Latón

Conexiones adicionales	No
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
Circulation	No
A3000 open-compatible	No
conexión con dispensador de prepag	No es posible
Programación de descarga	24-H
con filtro	Si
Tiempo de flujo ajustable	Si
Mecanismo de activación	cierre hidráulico
para teleducha	Si
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G-1-2-A
Mecanismo de cierre	TOP-CERAMIC
Material	Material mineral
Código cubierta	Miranit
Material	Latón



KWC F5S-Therm

Panel de ducha de MIRANIT con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Duchas | Duchas con control hidráulico

Tiempo de descarga máximo	35 Segundos
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	5 Segundos
Mezcla	Con termostato
Profundidad	100 mm
Altura	1,160 mm
Anchura total	235 mm
Parametrización	Telemando
Conexión de alimentación	6-12-VDC
Conexión de energía	Desde la parte superior / trasera
ATT-WS-POWTYPE	Otros
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
con set de ducha	Si
Insonorización	No
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de ducha	Panel de la ducha
Conexión de agua	HOSE
Conexión para el agua	Desde la parte superior / trasera
con jabonera	No
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	Blanco

Accesorio necesario



Compartimento para batería

360002063
ACEX9023



Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001



Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC F5S-Therm

Panel de ducha de MIRANIT con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Duchas | Duchas con control hidráulico

Accesorios opcionales




Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Set for thermal disinfection

2030057940
ACXT2001



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057071
ACXX2016



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057072
ACXX2017



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057073
ACXX2018



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057075
ACXX2019



Prolongador de la carcasa para panel de ducha de MIRANIT F5

2030057076
ACXX2020

Piezas de recambio



Ducha de mano

2030051216
ACXX2007



Plaquetas de cubierta

2030031443
ESHOW0059



Mango selector de temperatura

2030047082
ASXT9003



Tope de temperatura

2030003296
EAQLT0003

KWC F5S-Therm

Panel de ducha de MIRANIT con grifería de teléfono de ducha

Modell-Linie: F5S | F5ST2025

Duchas | Duchas con control hidráulico



Tapón cromado

2030053006
ASSX9004



Caperuza de pulsador

2030049943
ASST2001



Anillo de retención

2030048357
ASSX9003




Roseta

2030048765
ASET2006



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Cartucho de válvula electromagnética

2030003033
EAQFU0001