


## KWC F5S-Mix

Mezclador monomando con cierre automático para unidad de grifería o brida de pared

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

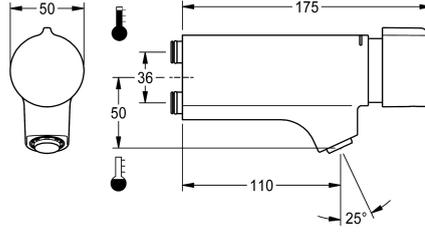

### KWC-No.

**2030058991**

F5S-Mix Mezclador monomando con cierre automático

Mezclador monomando con cierre automático F5L-Mix DN 15 con salida inclinada para montaje en unidad de grifería o brida de pared independiente, para instalaciones sanitarias. Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC, con control hidráulico, sin mantenimiento y sin estancamiento, con tecnología de discos de cerámica, con cierre automático, independiente de la presión de flujo, gracias a su diseño de separación de medios. Duración de

flujo ajustable de forma continua. Con tope de temperatura ajustable y protegido antigiro. Para la conexión al agua caliente y fría. Versión totalmente metálica, en latón cromado y de alto brillo. Aireador con protección antirrobo, forma SLIM, con regulador de caudal integrado de 5,0 l/min. Conexiones superpuestas con válvulas de retención.

### Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Cálculo del caudal de agua fría

Cálculo del caudal de agua caliente

Sin presión

con filtro

Tiempo de flujo ajustable

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Tiempo de descarga máximo

Presión de caudal mínimo

Descarga mínima

Mezcla

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

caño

Vaciado del desagüe

Tratamiento de la superficie

Acabado de la superficie de montaje

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Desinfección térmica

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

Si

Si

cierre hidráulico

No

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Latón

35 Segundos

0.5 bar

5 Segundos

Si

No

No

No

Fijado

110 mm

Cromado

brillo

Si

No



## KWC F5S-Mix

Mezclador monomando con cierre automático para unidad de grifería o brida de pared

### Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Griferías de lavabo | Grifos temporizados

Tipo de montaje	Montado en producto
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de grifo	FITTING-UNIT
Caudal volumétrico a 3 bar	0.08 l/s
Conexión de agua	PLUG
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

### Accesorio necesario



#### Brida de pared

**2030058762**  
ACXM1002



#### Puente de fijación sencillo

**2030058826**  
ACXM1003



#### Puente de fijación doble

**2030059971**  
ACXM1004

### Accesorios opcionales



#### Aireador de 5,0 l/min, orientable

**2030041326**  
ACXX1002



#### Aireador de 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008


### Piezas de recambio

## KWC F5S-Mix

Mezclador monomando con cierre automático para unidad de grifería o brida de pared


Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Griferías de lavabo | Grifos temporizados



Casquillo guía

**2030023924**  
ETAPS0040



Aireador de 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004



Llave de montaje

**2030041329**  
ACXX1003



Tapón cromado

**2030053006**  
ASSX9004



Caperuza del pulsador de mando

**2030050753**  
ASSM9004



Tope de temperatura

**2030046189**  
ASSM9002



Anillo de retención

**2030048357**  
ASSX9003



Cartucho mezclador con cierre automático FRAMIC

**2030046185**  
ASSM9001