


KWC F5S-Mix

Itsesulkeutuva yksioitehana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

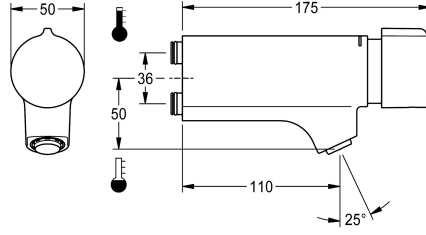

KWC-No.

2030058991

Itsesulkeutuva F5S-Mix-yksioitehana

Itsesulkeutuva F5L-Mix-yksioitehana DN 15, jossa viisto poistoputki, pesualtisiin. Asennettavaksi hanayksikköön tai erilliseen asennus-istukkaan. Itsesulkeutuva hydraulisesti ohjattu FRAMIC-toimiosa, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokotiteknikalla. Erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika

säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Varkaussuojattu SLIM poresuutin, sisäänrakennetulla virtaaman säätimellä 5,0 l/min. Päällekkäisliitännät, joissa takaiskuventtiilit.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulku

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Messinki

35 Sekunnit

0.5 baari

5 Sekunnit

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Kiinnitetty

110 mm

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Ei



KWC F5S-Mix

Itsesulkeutuva yksioitehana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

Asennustapa	Asennettu tuotteeseen
Toiminta tapa	Käsi­käyt­toinen toiminta
Hanan tyyppi	FITTING-UNIT
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.08 l/s
Vesiliitäntä	PLUG
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



Asennusistukka

2030058762
ACXM1002



Yksittäiskiinnike

2030058826
ACXM1003



Kaksoiskiinnike

2030059971
ACXM1004

Valinnaiset lisävarusteet



Varkaussuojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002



Poresuutin

2030041424
ASXX1008

Varaosat

KWC F5S-Mix

Itsesulkeutuva yksiotehana hanayksikköön tai asennusistukkaan

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat



Asennusavain

2030041329
ACXX1003

FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

2030046185
ASSM9001