


KWC F5S-Mix

Mitigeur monocommande temporisé pour robinetterie ou bride murale

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Robinetteries | Robinets temporisés

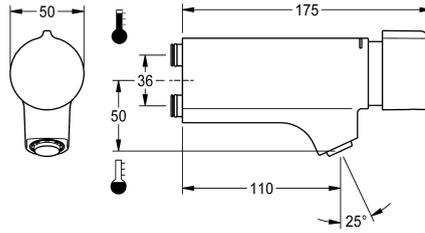

KWC-No.

2030058991

Mitigeur monocommande à fermeture automatique F5S-Mix

Mitigeur monocommande à fermeture automatique F5S-Mix DN 15 à sortie inclinée pour montage sur unité de robinetterie ou bride murale séparée, pour stations de lavage. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique FRAMIC, à commande hydraulique, quasiment sans entretien et sans stagnation, à rondelles en céramique, à fermeture automatique, indépendante de la pression

grâce à la construction à fluides séparés. Durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de température réglable anti-torsion. Pour le raccordement aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Structure entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur antiviol, construction SLIM avec régulateur de débit de 5,0 l/min. Raccords superposés à clapets anti-retour.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calculación débit de l'eau froide

0.07 l/s

Calculación débit de l'eau chaude

0.07 l/s

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

Rinçage hygiénique

Non

Diamètre intérieur

DN 15

Mécanisme de fermeture

élément supérieur non céramique

Matière de l'installation

Laiton

Durée maximale de rinçage

35 Secondes

Pression dynamique minimale

0.5 Bar

Durée d'écoulement minimum

5 Secondes

Type de mélangeur

Oui

ATT-WS-POPOPWASTESET

Non

avec rosaces/plaque de recouvrement

Non

Arrêt de sécurité

Non

goulot

Fixe

Projection de conduit

110 mm

Finition de surface

Chromé

Finition de surface de l'armature

Poli

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Oui

Désinfection thermique

Non



KWC F5S-Mix

Mitigeur monocommande temporisé pour robinetterie ou bride murale

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Robinetteries | Robinets temporisés

Type de montage	Monté sur le produit
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Pour unité de robinetterie
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	PLUG
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires nécessaires



Bride murale

2030058762
ACXM1002



Étrier de serrage simple

2030058826
ACXM1003



Étrier de serrage double

2030059971
ACXM1004

Accessoires en option



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005


Pièces de rechange

KWC F5S-Mix

Mitigeur monocommande temporisé pour robinetterie ou bride murale


Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Robinetteries | Robinets temporisés



Douille de guidage

2030023924
ETAPS0040



Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Clé de montage

2030041329
ACXX1003



Bouchon chromé

2030053006
ASSX9004



Poignée du bouchon de pression

2030050753
ASSM9004



Butée de température

2030046189
ASSM9002



Bague de sécurité

2030048357
ASSX9003



Cartouche temporisé FRAMIC

2030046185
ASSM9001