


KWC F5S-Mix

Miscelatore monocomando per unità rubinetterie o con placca a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

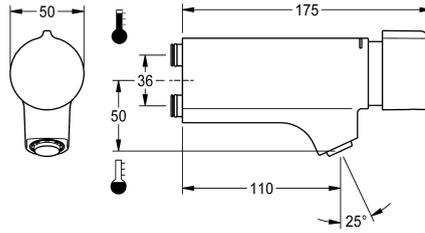

KWC-No.

2030058991

F5S-Mix Miscelatore monocomando

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix, DN 15, con scarico ad angolo, per installazione a parete su unità rubinetterie oppure tramite flangia adattatore in opzione. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC con tecnologia a dischi di ceramica, a comando idraulico, senza ristagno dell'acqua, esente da manutenzione, a chiusura automatica indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di

contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura regolabile meccanico e dispositivo antitorsione. Connessione all'acqua calda e fredda. Costruzione interamente in ottone, finitura cromata. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore del flusso integrato da 5,0 l/min. Allacciamenti sovrapposti con valvola antiritorno.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

0.5 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds

Tipologia della miscelazione

Si

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

No

bocca

Fissato

Proiezione bocca

110 mm

Finitura della superficie

Cromato

Finitura superficiale del raccordo

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Si

Disinfezione termica

No



KWC F5S-Mix

Miscelatore monocomando per unità rubinetterie o con placca a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Tipo di montaggio	Montato sul prodotto
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	FITTING-UNIT
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	PLUG
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	0

Accessori necessari



Placca a parete

2030058762
ACXM1002



Morsetto singolo

2030058826
ACXM1003



Morsetto doppio

2030059971
ACXM1004

Accessori opzionali



Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Aeratore 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pezzi di ricambio

KWC F5S-Mix

Miscelatore monocomando per unità rubinetterie o con placca a parete


Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate




Strainer

2000104702
ASXX1017



Boccola di guida

2030023924
ETAPS0040



Aeratore 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003



Tappo cromato

2030053006
ASXX9004



Cappuccio a pressione della manopola

2030050753
ASSM9004



Blocco temperatura

2030046189
ASSM9002



Anello di sicurezza

2030048357
ASXX9003



Cartuccia di miscelazione
temporizzata FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003