


## KWC F5S-Mix

Miscelatore monocomando per unità rubinetterie o con placca a parete

**Modell-Linie: F5S | F5SM1011**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

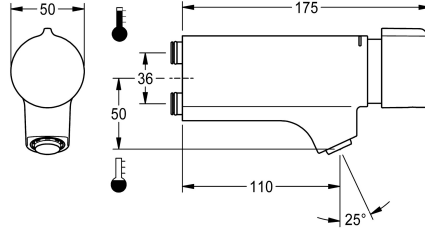

### KWC-No.

**2030058991**

F5S-Mix Miscelatore monocomando

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix, DN 15, con scarico ad angolo, per installazione a parete su unità rubinetterie oppure tramite flangia adattatore in opzione. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC con tecnologia a dischi di ceramica, a comando idraulico, senza ristagno dell'acqua, esente da manutenzione, a chiusura automatica indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di

contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura regolabile meccanico e dispositivo antiriscione. Connessione all'acqua calda e fredda. Costruzione interamente in ottone, finitura cromata. Aeratore antifurto, modello SLIM, con regolatore del flusso integrato da 5,0 l/min. Allacciamenti sovrapposti con valvola antiritorno.

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

0.5 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds

Tipologia della miscelazione

Si

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza

No

bocca

Fissato

Proiezione bocca

110 mm

Finitura della superficie

Cromato

Finitura superficiale del raccordo

POLISHED

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Si

Disinfezione termica

No



## KWC F5S-Mix

Miscelatore monocomando per unità rubinetterie o con placca a parete

### Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

Tipo di montaggio	Montato sul prodotto
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	FITTING-UNIT
Flusso volumetrico a 3 bar	0.08 l/s
Collegamento all'acqua	PLUG
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

### Accessori necessari



#### Placca a parete

**2030058762**  
ACXM1002



#### Morsetto singolo

**2030058826**  
ACXM1003



#### Morsetto doppio

**2030059971**  
ACXM1004

### Accessori opzionali



#### Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

**2030041326**  
ACXX1002



#### Aeratore 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008


### Pezzi di ricambio

## KWC F5S-Mix

Miscelatore monocomando per unità rubinetterie o con placca a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1011

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate



**Boccola di guida**

**2030023924**  
ETAPS0040



**Chiave di montaggio**

**2030041329**  
ACXX1003



**Tappo cromato**

**2030053006**  
ASSX9004



**Cappuccio a pressione della manopola**

**2030050753**  
ASSM9004



**Blocco temperatura**

**2030046189**  
ASSM9002



**Anello di sicurezza**

**2030048357**  
ASSX9003



**Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC**

**2030046185**  
ASSM9001