


## KWC F5LME Grifo de cocina híbrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

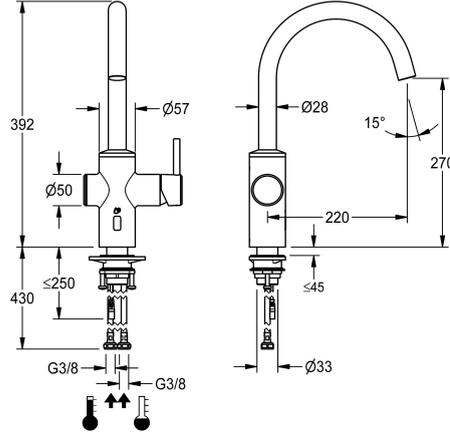

### KWC-No.

**2030061048**

F5LME Grifo de cocina híbrido DN 15 como grifo de pie con salida orientable, bloqueable en su ajuste central. Grado de orientación ajustable a 50°, 120° y 360°. Conexiones de agua caliente y fría mediante tubos flexibles con filtro. Mezclador monomando con cartucho mezclador con tecnología de discos de cerámica y tope de temperatura con protección antigiro ajustable. Accionamiento alternativo mediante movimiento y reflexión de la mano ante un sensor optoelectrónico para un abastecimiento de agua con control temporal y temperatura de mezclado preconfigurada. Cartucho mezclador, válvula magnética y sensor con electrónica de control en carcasa totalmente metálica de acero inoxidable pulido. Regulador de chorro laminar con regulador de caudal integrado (8,0 l/min). Longitud de 220 mm. Descarga higiénica activa 24 horas tras la


última activación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y registro de datos estadísticos. Posibilidad de configuración y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional. Posibilidad de elegir entre funcionamiento a batería con compartimento para batería, incl. pila de litio de 6 V (CR-P2) por cada grifo en montaje debajo del fregadero, o suministro eléctrico separado o mediante fuente de alimentación de 6,75 V/12 V CC o accesorio de sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

### Datos técnicos

Sin presión
con filtro
Mecanismo de activación
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
caño
Vaciado del desagüe
Tratamiento de la superficie
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Desinfección térmica
Tipo de montaje
Tipo de operación
Tipo de grifo
Caudal volumétrico a 3 bar
Conexión de agua

No
Si
manual
Prepara
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Acero inoxidable
1 bar
Si
No
No
ROTATING-TOP
220 mm
Cepillado
Si
Si
TAPHOLE
Accionamiento manual
PILLAR-TAB
0.13 l/s
HOSE



## KWC F5LME Grifo de cocina híbrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

Color acento

sin

### Accesorio necesario



#### Compartimento para batería

**3600002063**  
ACEX9023



#### Fuente de alimentación

**2030039477**  
ACEX9001



#### Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Adaptador de red

**3600002062**  
ACEX9022



#### Fuente de alimentación de montaje con cable de conexión de 1 m

**2030039825**  
ACEX9003

### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005



#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004



#### Termostato bajo lavabo PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

## KWC F5LME Grifo de cocina híbrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

### Piezas de recambio



Cartucho de válvula electromagnética

**2030045522**  
ACXX9002



Válvula de retención DN 6

**2030045816**  
ASXX9002