


KWC F5LME Hybridikeittiöhana

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Hanat | Käsi käyttöiset hanat

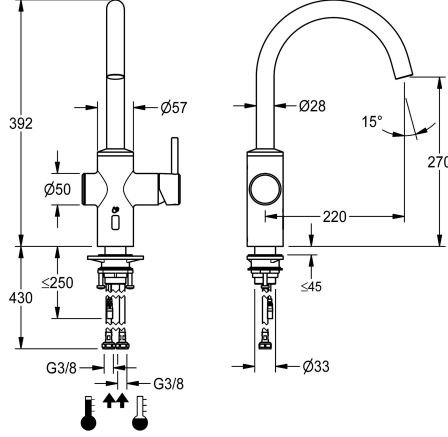

KWC-No.

2030061048

F5LME hybridikeittiöhana DN 15, kääntyvä kaareva juoksuputki, lukittavissa keskiasentoon. Säädettyvä kääntöalue 50° 120° ja 360°. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla ja sihdeillä. Kahvan toimosassa keraaminen kiekkokotekniikka sekä säädettyvä tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoitin. Vaihtoehtoinen käyttö optoelektronisella sensorilla, jossa ajastus ja esisäädetty sekoitusvesilämpötila. Toimiosa, magneettiventtiili, sensori ja ohjauselektronikka täysmessinkirungossa, joka harjattua krominikkeliterästä. Pyörteetön virtausensäädin, jossa sisäänrakennettu virtaaman säädin 8,0 l/min. Laminaariprosuutin. Ulottuma 220 mm. HygieniahuuhTELUN aktiivointi 24 tunnin päästä


edellisestä, sammuu jatkuvassa tunnistusheijastuksessa sekä tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäätimellä. Vaihtoehtoisesti paristokäyttöisenä, jolloin hanassa paristokotelo ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2). Asennus keittiöaltaan alle, tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteella 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open järjestelmävarusteella.

Paristolokero sekä paristo tai verkkolaitte ja jatkojohto on tilattava erikseen. Ruostumatonta harjattua terästä.

Tekniset tiedot

Paineistettu
suodattimella
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-POPUPWASTESSET
ATT-WS-ROSETTES
Spout
Putken ulkonema
Pinnan viimeistely
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Lämpö desinfiointi
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa
Vesiliitäntä
Korostusväri

Ei
Kyllä
käsi käyttöinen
Valmistettu
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Ruostumatonta teräs
1 baari
Kyllä
Ei
Ei
ROTATING-TOP
220 mm
Harjattu
Kyllä
Kyllä
Hanareikä
Käsi käyttöinen toiminta
PILLAR-TAB
0.13 l/s
HOSE
ilman



KWC F5LME Hybridikeittiöhana

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Hanat | Käsiikäyttöiset hanat

IviCode


0

Tarvittavat lisävarusteet




Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010



Pistokeverkkolaite

3600002062
ACEX9022



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031

KWC F5LME Hybridikeittiöhana

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Hanat | Käsi­käyt­toiset hanat

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002
