


KWC F5LME Mitigeur de cuisine hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Robinetteries | Robinets à monocommande

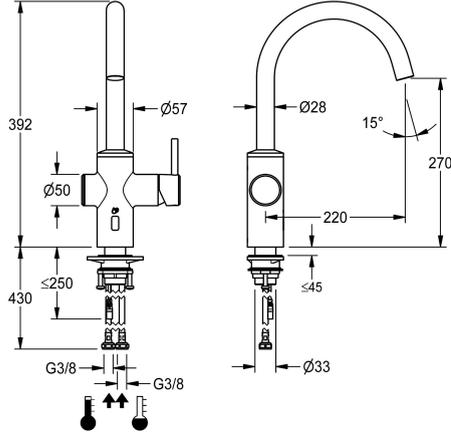

KWC-No.

2030061048

Mitigeur de cuisine hybride F5LME DN 15 sur plage avec sortie pivotante, verrouillable en position centrale. Rayons de pivotement réglables à 50°, 120° et 360°. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles avec filtres. Mitigeur monolevier avec cartouche mélangeuse avec technique à disques en céramique et butée de température anti-rotation réglable. Commande alternative par réflexion de la main via un capteur optoélectronique pour un écoulement de l'eau temporisé avec une température d'eau mitigée pré-réglée. Cartouche mélangeuse, électrovanne et capteur avec électronique de commande en boîtier entièrement métallique, en acier inoxydable brossé. Régulateur de jet laminaire à régulateur de débit intégré 8,0 l/min. Saillie 220 mm.

Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec compartiment à piles pour piles au lithium 6 V (CR-P2) par robinet pour un montage sous l'évier ou une alimentation en tension séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V DC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

| |
|-----------------------------|
| Dépressurisé |
| avec filtre |
| Principe de fonctionnement |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH |
| Diamètre intérieur |
| Mécanisme de fermeture |
| Matière de l'installation |
| Pression dynamique minimale |
| Type de mélangeur |
| ATT-WS-POPOPWASTESSET |
| ATT-WS-ROSETTES |
| goulot |
| Projection de conduit |
| Finition de surface |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT |
| Désinfection thermique |
| Type de montage |
| Type d'opération |
| Type de robinet |
| Débit volumétrique à 3 bar |
| Raccordement à l'eau |

| |
|----------------------|
| Non |
| Oui |
| Manuel |
| Préparé |
| DN 15 |
| TOP-NONCERAMIC |
| Acier inoxydable |
| 1 Bar |
| Oui |
| Non |
| Non |
| ROTATING-TOP |
| 220 mm |
| Brossé |
| Oui |
| Oui |
| Trou de robinetterie |
| Opération manuelle |
| Robinet lavabo |
| 0,13 l/s |
| HOSE |



KWC F5LME Mitigeur de cuisine hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur d'accent

sans

Accessoires nécessaires



Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010



Bloc d'alimentation

3600002062
ACEX9022



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

KWC F5LME Mitigeur de cuisine hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME001
Robinetteries | Robinets à monocommande

Pièces de rechange



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Clapet anti-retour DN 6

2030045816
ASXX9002