


## KWC F5LME Mitigeur de cuisine hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Robinetteries | Robinets à monocommande

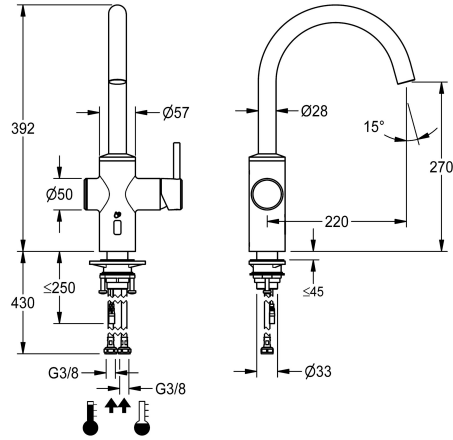

### KWC-No.

**2030061048**

Mitigeur de cuisine hybride F5LME DN 15 sur plage avec sortie pivotante, verrouillable en position centrale. Rayons de pivotement réglables à 50°, 120° et 360°. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des flexibles avec filtres. Mitigeur monolevier avec cartouche mélangeuse avec technique à disques en céramique et butée de température anti-rotation réglable. Commande alternative par réflexion de la main via un capteur optoélectronique pour un écoulement de l'eau temporisé avec une température d'eau mitigée pré-réglée. Cartouche mélangeuse, électrovanne et capteur avec électronique de commande en boîtier entièrement métallique, en acier inoxydable brossé. Régulateur de jet laminaire à régulateur de débit intégré 8,0 l/min. Saillie 220 mm.

Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec compartiment à piles pour piles au lithium 6 V (CR-P2) par robinet pour un montage sous l'évier ou une alimentation en tension séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V/12 V DC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

### Données techniques

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

goulot

Projection de conduit

Finition de surface

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

Type de montage

Type d'opération

Type de robinet

Débit volumétrique à 3 bar

Raccordement à l'eau

Non

Oui

Manuel

Préparé

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Acier inoxydable

1 Bar

Oui

Non

Non

ROTATING-TOP

220 mm

Brossé

Oui

Oui

Trou de robinetterie

Opération manuelle

Robinet lavabo

0,13 l/s

HOSE



## KWC F5LME Mitigeur de cuisine hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur d'accent

sans

teamNumber


101938

### Accessoires nécessaires




#### Compartiment à pile

**3600002063**  
ACEX9023



#### Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477**  
ACEX9001



#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Bloc d'alimentation

**3600002062**  
ACEX9022



#### Bloc d'alimentation pour montage

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessoires en option




#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**




#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**



#### Module électronique pour robinetteries de cuisine hybrides F5



#### Electronic module for F5 hybrid kitchen fitting

## KWC F5LME Mitigeur de cuisine hybride

Modell-Linie: F5L | F5LME001  
Robinetteries | Robinets à monocommande

ACEX9005

---

ACEX9004

---

**3600000504**  
ACEM1001

---

**3600000505**  
ACEM1002

---




### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

---

**2030012758**  
PURE0031

---

### Pièces de rechange



#### Cartouche d'électrovanne

---

**2030045522**  
ACXX9002

---



#### Clapet anti-retour DN 6

---

**2030045816**  
ASXX9002

---



#### Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

---

**2000104720**  
ASXX1012

---



#### Adapter cable for connection of F5-taps

---

**2030055550**  
ACEX9012

---