


## KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

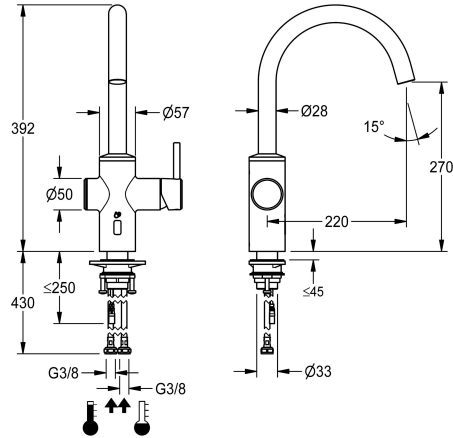

### KWC-No.

**2030061048**

Rubinetto da cucina ibrido F5LME DN 15 come miscelatore a bordo lavabo con bocca orientabile, bloccabile in posizione centrale. Intervallo di inclinazione regolabile a 50°, 120° e 360°. Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Miscelatore monocomando con cartuccia con tecnologia a dischi ceramici e blocco temperatura antitorsione regolabile. Azionamento alternativo tramite riflesso della mano sul sensore opto-elettronico per mandata dell'acqua temporizzata con temperatura dell'acqua miscelata preimpostata. Cartuccia del miscelatore, elettrovalvola e sensore con elettronica di comando nell'alloggiamento metallico, acciaio spazzolato. Regolatore del getto laminare con regolatore di portata integrato da 8,0 l/min. Proiezione da 220 mm. Flussaggio

sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento, interruttore di chiusura per la sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento inclusa batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola per il montaggio sotto l'acquaio o per alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati separatamente.

### Dati tecnici

De-pressurizzato

con filtro

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Pressione portata minima

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPOPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

bocca

Proiezione bocca

Finitura della superficie

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Disinfezione termica

Tipo di montaggio

Funzionamento

Tipologia sapone

Flusso volumetrico a 3 bar

Collegamento all'acqua

No

Si

Manuale

Preparato

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Acciaio inox

1 bar

Si

No

No

ROTATING-TOP

220 mm

Spazzolato

Si

Si

Foro della valvola

Comando manuale

PILLAR-TAB

0.13 l/s

HOSE



## KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

Colore accento


senza

### Accessori necessari




#### Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023



#### Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

**2030039477**  
ACEX9001



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Alimentatore plug-in

**3600002062**  
ACEX9022



#### Alimentatore

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessori opzionali



#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004



#### Termostato sottopiano PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031


## KWC F5LME

Miscelatore da cucina ibrido

Modell-Linie: F5L | F5LME001

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie monocomando

### Pezzi di ricambio



**Cartuccia elettrovalvola**

**2030045522**  
ACXX9002



**Valvola antiritorno DN 6**

**2030045816**  
ASXX9002