


KWC F5E Umyvadlová armatura

Modell-Linie: F5E | F5EV1013
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

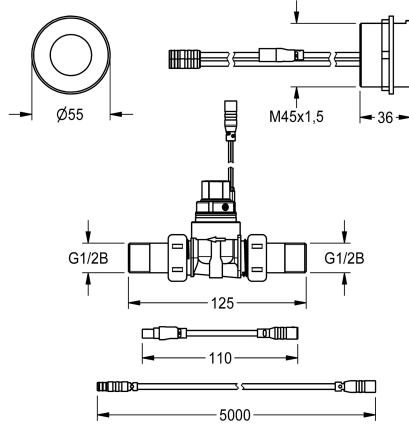

KWC-No.

2030062315

F5E - umyvadlová armatura DN15 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnu. Optoelektronicky řízená, spuštění přiblížením dlaně k senzoru. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypnutím kvůli čištění, leštěná chromovaná mosaz, k přišroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický ventil se šroubením G 1/2 B, prodlužovací kabel pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním

použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Přhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

A3000 open-kompatibilní

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládní

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál pouzdra/krytu

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Parametrizace

ATT-WS-POPUWASTESET

Napájení

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

Ne

ano

24 hodin po posledním použití

Ne

Ne

electronically self-closing

ano

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

mosaz

syntetický

1 bar

Ne

Dálkové ovládní

Ne

6,75 / 12 V DC / A3000 open

TRANSFORMER


Ne

ano

Ne

chromovaný

POLISHED





KWC F5E Umyvadlová armatura

Modell-Linie: F5E | F5EV1013
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	skrytá montáž
Ovládní	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	nástěnná baterie
Připojení vody	THREAD
Barevné varianty	bez

Nezbytné příslušenství



Příhrádka na baterii

360002063
ACEX9023


Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001

Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství

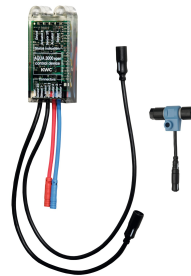

Obousměrné dálkové ovládní pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005

Dvoutlačítkové dálkové ovládní pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004

Elektronický modul EM5 s ID 02090

2030065092
ACEV1002

Krycí deska

2000101054
ZAQUA084