


KWC F5E

Grifería para zonas de lavabo para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

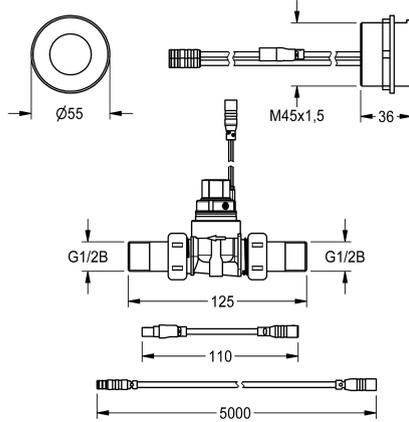

KWC-No.

2030062315

F5E Grifería para zona de lavabo DN 15 en ejecución combinada para montaje oculto en la pared. Con control optoelectrónico, accionamiento mediante reflexión manual. Para conexión a agua caliente premezclada o a agua fría. Con sensor redondo (55 mm de diámetro), con electrónica de control y desconexión de la limpieza integradas, latón cromado de alto brillo, atornillable desde atrás, con protección antigiro, electroválvula con uniones roscadas G 1/2 B, cable de extensión para electroválvula, longitud 5 m. La descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación y almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de

parametrización y comunicación mediante el mando a distancia bidireccional opcional. Con posibilidad de elegir funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V/12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

Datos técnicos

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

A3000 open-compatible

Programación de descarga

Sin presión

con filtro

Mecanismo de activación

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diámetro de entrada

Diámetro de entrada

Mecanismo de cierre

Material

Material

Presión de caudal mínimo

Mezcla

Parametrización

ATT-WS-POPUPWASTESET

Conexión de alimentación

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Apagado de seguridad

Insonorización

Tratamiento de la superficie

No

Si

24 horas después de la última operación

No

No

ELECTRONIX-C

Si

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Latón

Sintético

1 bar

No

Telemando

No

6,75 / 12 V DC / A3000 open

TRANSFORMER

No

Si

No

Cromado



KWC F5E

Grifería para zonas de lavabo para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Desinfección térmica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje oculto
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico
Tipo de grifo	En la pared del grifo
Conexión de agua	THREAD
Color acento	sin

Accesorio necesario



Compartimento para batería

360002063
ACEX9023

Fuente de alimentación

2030039477
ACEX9001

Cable de extensión de 5 m

2030043814
ACEX9010

Accesorios opcionales



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005

Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004

Módulo electrónico EM5 con ID 02090

2030065092
ACEV1002

Placa cobertora

2000101054
ZAQUA084