


KWC F5E

Pisoárová splachovací armatura k instalaci za stěnu

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Splachovací armatury | Elektronické pisoárové splachovací armatury

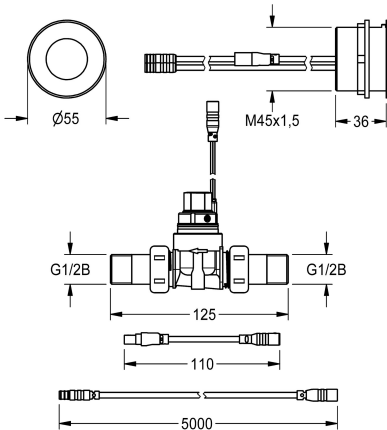

KWC-No.

2030062317

F5E - pisoárová splachovací armatura DN15 s kombinovaným způsobem montáže k instalaci za stěnu, optoelektronicky řízená. S kulatým senzorem (průměr 55 mm), s integrovanou řídicí elektronikou a vypnutím kvůli čištění, leštěná chromovaná mosaz, k přišroubování zezadu, s pojistkou proti přetočení, elektromagnetický ventil se šroubením G 1/2 B, prodlužovací kabel pro elektromagnetický ventil, délka 5 m. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a

komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

Nastavené automatické hygienické proplachování

ATT-WS-FLUVOLUME

Ovládání

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Materiál armatury

Maximální tlak průtoku

Maximální průtok spláchnutí

Maximální objem vody spláchnutí

Minimální tlak průtoku

Minimální průtok spláchnutí

Minimální objem vody spláchnutí

Parametrizace

Napájení

ATT-WS-POWTYPE

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-TRANSFORMER

Typ splachovací armatury

Způsob montáže

Ovládání

Typ senzoru

Připojení vody

24 hodin po posledním použití

Ne

electronically self-closing

DN 15

G 1/2 B

syntetický

4 bar

0.7 l/s

4 Litr

1 bar

0.3 l/s

2 Litr

Dálkové ovládání

6,75 / 12 V DC / A3000 open

TRANSFORMER

ano

Ne

Ne


záchod

skrytá montáž

senzor

optoelektronický senzor

THREAD



KWC F5E

Pisořová splachovací armatura k instalaci za stěnu

Modell-Linie: F5E | F5EF3002


Splachovací armatury | Elektronické pisořové splachovací armatury

Nezbytné příslušenství




Přihrádka na baterii

360002063
ACEX9023



Síťový zdroj

2030039477
ACEX9001



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



Elektronický modul EM5

2030056786
ACEF3001



Krycí deska

2000101054
ZAQUA084