


## KWC F5E

Grifería de descarga para urinario para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico

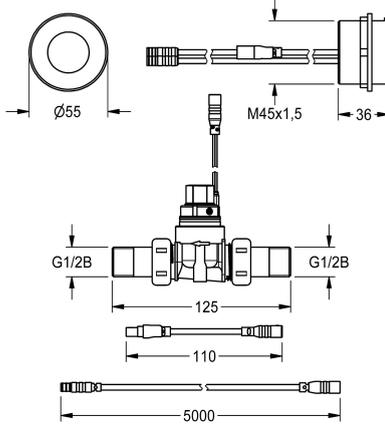

### KWC-No.

**2030062317**


F5E Grifería de descarga para urinario DN 15 en ejecución combinada para montaje oculto en la pared, con control optoelectrónico. Con sensor redondo (55 mm de diámetro), con electrónica de control y desconexión de la limpieza integradas, latón cromado de alto brillo, atornillable desde atrás, con protección antigiro, electroválvula con uniones roscadas G 1/2 B, cable de extensión para electroválvula, longitud 5 m. La descarga higiénica se activa 24 horas después de la última activación, almacenamiento de datos estadísticos. Con opción de parametrización y comunicación mediante el mando a distancia

bidireccional opcional. Con posibilidad de elegir funcionamiento a batería con pila de litio de 6 V (CR-P2) en cada grifería o alimentación de corriente independiente a través de fuente de alimentación 6,75 V / 12 V CC o accesorios del sistema AQUA 3000 open.

El compartimento para la batería, incluida la batería o la fuente de alimentación y el cable de extensión, deben solicitarse por separado.

### Datos técnicos

Programación de descarga	24 horas después de la última operación
ATT-WS-FLUVOLUME	No
Mecanismo de activación	ELECTRONIX-C
Diámetro de entrada	DN 15
Diámetro de entrada	G 1/2 B
Material	Sintético
Presión de caudal máximo	4 bar
Descarga máxima	0,7 l/s
Descarga máxima	4 Litro
Presión de caudal mínimo	1 bar
Descarga mínima	0,3 l/s
Caudal de descarga mínima	2 Litro
Parametrización	Telemando
Conexión de alimentación	6,75 / 12 V DC / A3000 open
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Apagado de seguridad	Si
Insonorización	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de descarga	Urinario
Tipo de montaje	Montaje oculto
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	sensor opto electrónico



## KWC F5E

Grifería de descarga para urinario para montaje oculto en la pared

Modell-Linie: F5E | F5EF3002

Sistemas de descarga | Fluxor de urinario optoelectrónico

Conexión de agua

THREAD

### Accesorio necesario



#### Compartimento para batería

**3600002063**  
ACEX9023

#### Fuente de alimentación

**2030039477**  
ACEX9001

#### Cable de extensión de 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Accesorios opcionales



#### Mando a distancia bidireccional

**2030036654**  
ACEX9005

#### Mando a distancia de 2 teclas

**2030036849**  
ACEX9004

#### Módulo electrónico

**2030056786**  
ACEF3001

#### Placa cobertora

**2000101054**  
ZAQUA084