


KWC F5E

Robinet de chasse WC pour montage dissimulé

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC

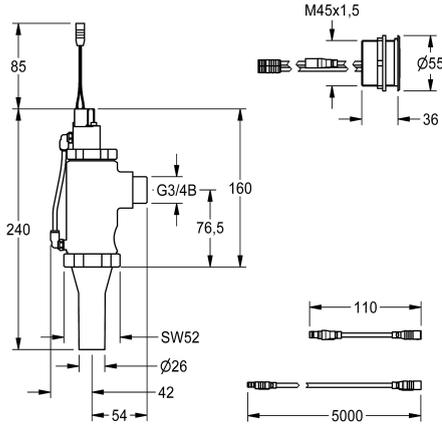

KWC-No.

2030062326


Robinet de chasse WC F5E DN 20 à unité mixte pour montage dissimulé, à commande opto-électronique. Avec capteur rond (diamètre 55 mm), avec commande électronique intégrée et coupe-circuit de nettoyage, laiton poli chromé, à visser par l'arrière, avec protection anti-torsion, électrovanne affleurante avec rallonge pour électrovanne, longueur 5 m. Activation du rinçage hygiénique 24 heures après le dernier actionnement et stockage des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication

par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

Calcul de débit de l'eau froide	1 l/s
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	24 heures après la dernière activité
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
Diamètre intérieur	DN 20
Matière du boîtier	Laiton
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique maximale	4 Bar
Débit de rinçage maximum	1.3 l/s
Volume de rinçage maximum	9 litre
Pression dynamique minimale	1.2 Bar
Volume min de rinçage	1 l/s
Volume de rinçage minimum	6 litre
Paramétrage	Télécommande
Connexion au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Consommation d'alimentation	3.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Chromé
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type d'installation de rinçage	WC
Type de montage	Montage encastré
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur



COMPATIBLE

KWC F5E

Robinet de chasse WC pour montage dissimulé

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC


Type de capteur

Détecteur opto-électronique

teamNumber

0

Accessoires nécessaires



Compartiment à pile

3600002063
ACEX9023

Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005

Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004


Module électronique pour robinetteries pour WC F5

2030067649
ACEF4003

Plaque de recouvrement

2000101054
ZAQUA084

Pièces de rechange





KWC F5E

Robinet de chasse WC pour montage dissimulé

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC

Partie supérieure

2030058330
ASEF4003

Flexible

2000104803
EAQLN0019

Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012
