
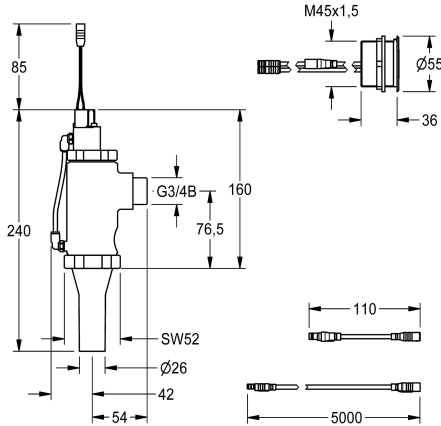


KWC F5E

Flussometro per WC per installazione a retroparete

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Rubineria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc

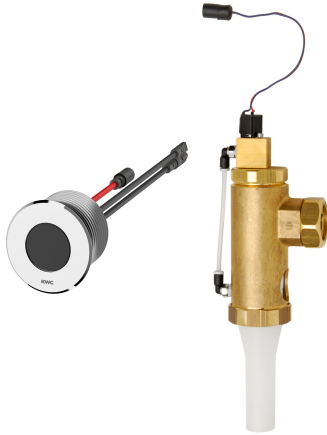

KWC-No.

2030062326

F5E Flussometro per WC DN 20 a comando opto-elettronico, in modalità combinata per installazione retroparete. Con sensore rotondo (diametro 55 mm), con elettronica di comando e spegnimento per pulizia integrati, in ottone cromato, da avvitare dalla parte posteriore, con blocco antitorsione, rondella a pressione magnetica con cavo di prolunga per elettrovalvola, lunghezza 5 m. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di

parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

Lo scomparto batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Dati tecnici

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

1 l/s

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

Diametro mandata

DN 20

Materiale della copertura

Ottone

Materiale connessioni

Ottone

Pressione massima di flusso

4 bar

Volume max di acqua per risciacquo

1.3 l/s

Volume massimo di flusso

9 Litro

Pressione portata minima

1.2 bar

Flussaggio minimo

1 l/s

Volume minimo di flusso

6 Litro

Parametrizzazione

Telecomando

Connessione dell'alimentazione elettrica

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Consumo elettrico

3.5 Voltampere

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro

No

Finitura della superficie esterna

Cromato

ATT-WS-TRANSFORMER

No

Tipo connessioni di flussaggio


WC

Tipo di montaggio

Installazione ad incasso

Funzionamento

Funzionamento a sensore

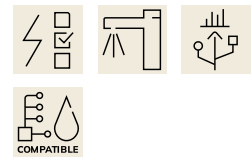

KWC F5E

Flussometro per WC per installazione a retroparete

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Rubineria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc

Tipologia del sensore

Sensore opto-elettronico

teamNumber

0

Accessori necessari




Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023



Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477
ACEX9001



Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Modulo elettronico EM5 per rubinetterie di flussaggio WC


2030067649
ACEF4003



Piastra di copertura

2000101054
ZAQUA084

Pezzi di ricambio





KWC F5E

Flussometro per WC per installazione a retroparete

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc

Head part

2030058330

ASEF4003

Flessibile per doccia

2000104803

EAQLN0019

Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550

ACEX9012