
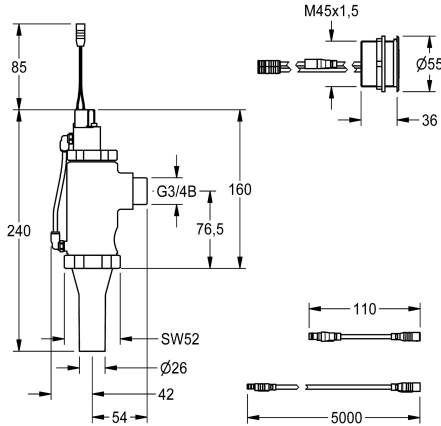


## KWC F5E

Flussometro per WC per installazione a retroparete

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Rubineria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc

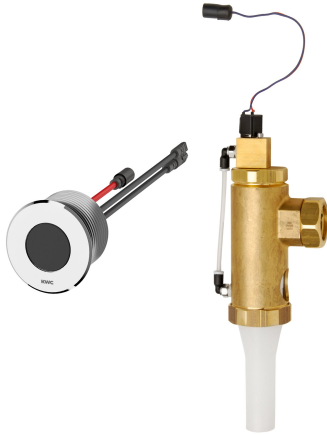

### KWC-No.

**2030062326**

F5E Flussometro per WC DN 20 a comando opto-elettronico, in modalità combinata per installazione retroparete. Con sensore rotondo (diametro 55 mm), con elettronica di comando e spegnimento per pulizia integrati, in ottone cromato, da avvitare dalla parte posteriore, con blocco antitorsione, rondella a pressione magnetica con cavo di prolunga per elettrovalvola, lunghezza 5 m. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Con possibilità di

parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale. Opzione di funzionamento con batteria al litio 6 V (CR-P2) per valvola o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V CC o gli accessori di sistema AQUA 3000 open.

Lo scomparto batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

### Dati tecnici

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

1 l/s

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

Diametro mandata

DN 20

Materiale della copertura

Ottone

Materiale connessioni

Ottone

Pressione massima di flusso

4 bar

Volume max di acqua per risciacquo

1.3 l/s

Volume massimo di flusso

9 Litro

Pressione portata minima

1.2 bar

Flussaggio minimo

1 l/s

Volume minimo di flusso

6 Litro

Parametrizzazione

Telecomando

Connessione dell'alimentazione elettrica

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Consumo elettrico

3.5 Voltampere

Tipo di alimentazione

Trasformatore

Interruzione di sicurezza

Si

Isolamento sonoro

No

Finitura della superficie esterna

Cromato

con trasformatore/ adattatore per rete

No

Tipo connessioni di flussaggio


WC

Tipo di montaggio

Installazione ad incasso

Funzionamento

Funzionamento a sensore



## KWC F5E

Flussometro per WC per installazione a retroparete



Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Rubineria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc

Tipologia del sensore

Sensore opto-elettronico

### Accessori necessari



#### Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023

#### Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

**2030039477**  
ACEX9001

#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

### Accessori opzionali



#### Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005


#### Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004

#### Piastra di copertura

**2000101054**  
ZAQUA084

### Pezzi di ricambio





## **KWC F5E**

Flussometro per WC per installazione a retroparete

**Modell-Linie: F5E | F5EF4002**

Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per wc

**Flessibile per doccia**

---

**2000104803**

EAQLN0019

---