
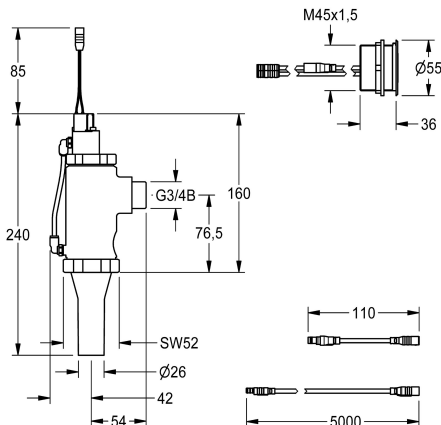


KWC F5E

Armatura spłukująca do montażu ukrytego

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

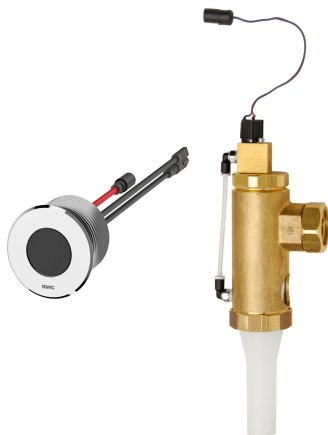

KWC-No.

2030062326

F5E Armatura spłukująca do WC DN 20 o konstrukcji zespolonej do montażu ukrytego, sterowana optoelektronicznie. Z okrągłym czujnikiem (średnica 55 mm), ze zintegrowaną elektroniką sterującą i wyłączaniem na czas czyszczenia, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana, do przykręcenia od tyłu, z zabezpieczeniem przed przekręceniem, magnetyczna spłuczka ciśnieniowa z przedłużaczem do zaworu elektromagnetycznego, długość 5 m. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia oraz zapisywanie danych

statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Opcja do wyboru z zasilaniem baterijnym za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na każdą armaturę lub osobnym zasilaniem poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC lub wyposażenie systemowe AQUA 3000 open.

Pojemnik wraz z baterią lub zasilacz z przedłużaczem należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Normatywny wypływ zimnej wody

1 l/s

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

24 godziny po ostatniej operacji

Zasada funkcjonowania

ELECTRONIX-C

Średnica nominalna

DN 20

Materiał obudowy

Mosiądz

Materiał złączki

Mosiądz

Maksymalne ciśnienie robocze

4 bar

Maksymalny przepływ przy spłukiwaniu

1.3 l/s

Maksymalna ilość spłukiwań

9 Litr

Wymagane ciśnienie robocze

1.2 bar

Minimalny przepływ przy spłukiwaniu

1 l/s

Minimalna wielkość strumienia spłukującego

6 Litr

Parametryzacja

Pilot zdalnego sterowania

Napięcie przyłączeniowe

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Zużycie prądu

3.5 Waltoamper

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Wyłączenie awaryjne

Tak

Izolacja akustyczna

Nie

Wykończenie powierzchni obudowy

Chromowany

ATT-WS-TRANSFORMER

Nie

Rodzaje złączek odpływowych


WC

Rodzaj montażu

Montaż ukryty

Rodzaj obsługi

Działanie czujnika



KWC F5E

Armatura spłukująca do montażu ukrytego



Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Rodzaj czujnika

Czujnik opto-elektroniczny

Niezbędne akcesoria



Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023

Zasilacz

2030039477
ACEX9001

Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005


Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004

Maskownica

2000101054
ZAQUA084

Części zamienne





KWC F5E

Armatura spłukująca do montażu ukrytego

Modell-Linie: F5E | F5EF4002

Armatura spłukująca | Armatura spłukująca do pisuarów sterowana elektronicznie

Wężyk do armatury spłukującej

2000104803

EAQLN0019
